




CENNIK


OBOWIĄZUJE OD 11 | 2025

KOMINKI WOLNOSTOJĄCE

Szamot eboris 1300 ultra Kość słoniowa



Szamot eboris 1300 ultra Czarny



Uwaga:

Inne piece, akcesoria, itp. są dostępne na zamówienie w naszym serwisie projektowym. Po ukazaniu się niniejszego cennika wszystkie uprzednie ceny stają się nieaktualne. Odchyłki koloru są uwarunkowane techniką poligraficzną. Zmiany kolorystyczne i techniczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

KSZTAŁTY SZYBY

 W kształcie L

 W kształcie U

 Oval

 Półokrągłe

PIKTOGRAMY

 RLA, urządzenie zależne od powietrza w pomieszczeniu

 RLU, urządzenie niezależne od powietrza w pomieszczeniu

 Drewno

 Długość drewno (cm)

 Rodzaj szyby

 Zasobnik na drewno

 Możliwość obrotu

 Klasa efektywności energetycznej

 Parametry mocy znamionowej NW (kW)

 Zakres mocy grzewczej (kW)

 Piece wodne opalane drewnem (kW) ¹ RL = Moc powietrzna ² WL = Moc wody

CAIR

 S-THERMATIK NEO
Automatyczna regulacja powietrza do spalania

 S-THERMATIK NEO BASIC
Automatyczna regulacja powietrza do spalania

 S-USI II
Wyłącznik próżniowy

 S-KAT
Jednostka katalizatora

S-AKKU

 Akumulacja

SPIS

STRONA

W Kształcie L **8**

Lungo 2L	8
Lungo 2R	10
Piko S steel	12
Piko S	16
Piko L	18
Piko H ₂ O	20
Cubo S	22
Cubo L	24
Cubo L style	26

W Kształcie U **28**

Trico S steel	28
Trico S	30
Trico L steel	32
Trico L	34
Largo S steel	36
Largo S	38
Largo L steel	40
Largo L	42

OWAL **44**

Senso M H ₂ O	44
Senso L	46
Senso L klassik	48
Senso L fashion	50
Sino L	52
Sino City	54
Moro	56

PÓŁOKRĄGŁE **58**

ambiente a3	58
ambiente a4	60
ambiente a4 H ₂ O	62
Passo XS	64
Passo XS style	66
Passo XS tripod	68
Passo S	70
Passo L	72

AKCESORIA **74**

INFORMACJE TECHNICZNE KOMINKI WOLNOSTOJĄCE **78**

INFORMACJE TECHNICZNE **80**



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1309	567	491

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
706	467	-

	Drewno
	20 - 33 cm
	Pojedyncze przeszklenie
	A
	7,9 kW
	5,5 - 10,3 kW
	¹ RL 2,9 kW ² WL 5,0 kW
	S. 82

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000024	5.863,00

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.		DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341	0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337	115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	361,34
ZARONIEBIESKI 1084343	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	932,77
MIEDŹ 1084346		
STEATYT 1084972		


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1082190	284,23
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032870	104,20
Zestaw przyłącza elastycznego	Elastyczne rury przyłączeniowe z elementami mocującymi	1016990	291,60
Szczotka druciana	80 x 50 x 800 mm	1008302	22,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomaganie przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00
Wzornik montażowy	Zestawu przyłącza elastycznego Skala 1:1	1019192	0,00
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067549	181,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1060918	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z czarną ramką wyświetlacza	1092932	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z białą ramką wyświetlacza	1092931	1.480,00
	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17


❶ Cena dotyczy zamówień z urządzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY

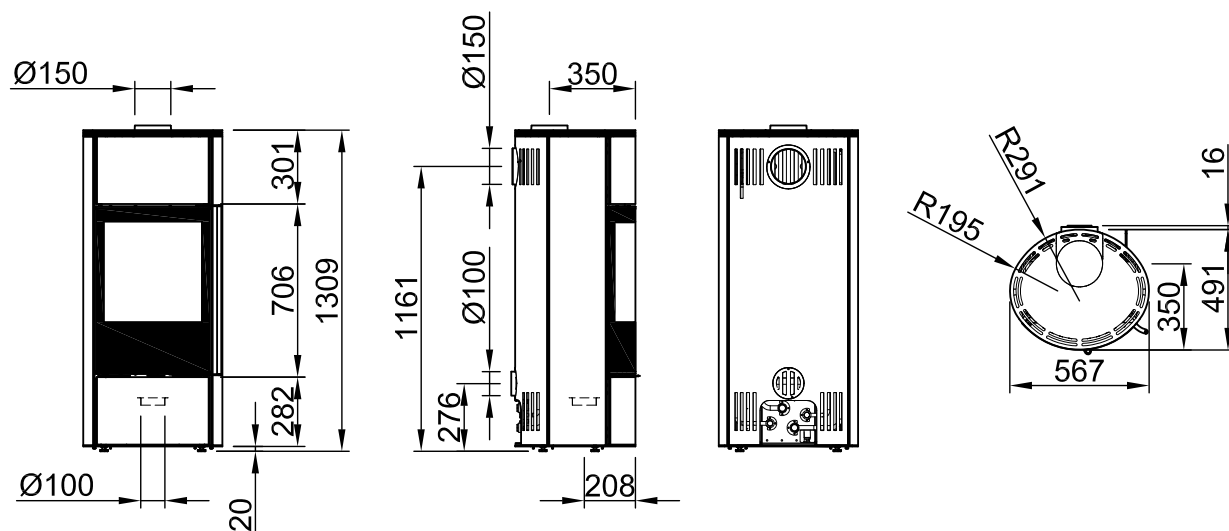

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

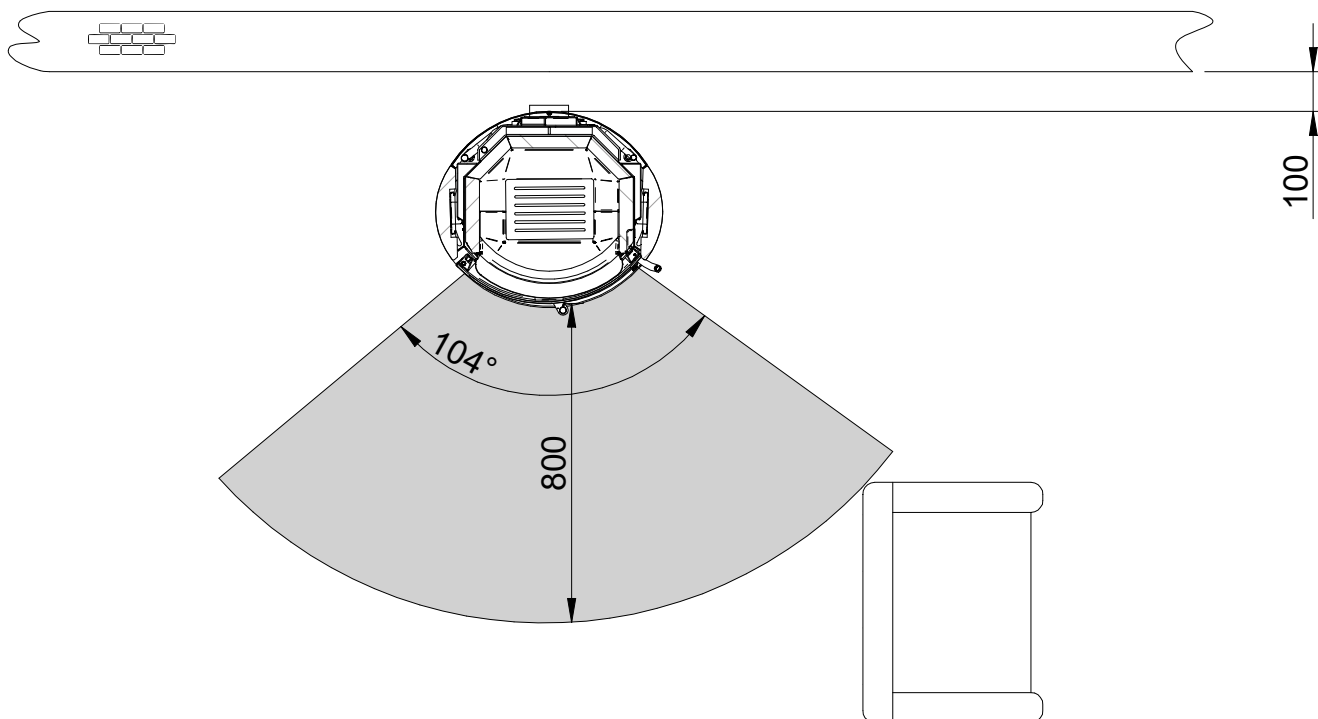

ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1307	570	487

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
683	466	-

- Drewno
- 20 - 33 cm
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 45° (45° w prawo i 45° w lewo)
- A
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 82

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000181	4.020,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.	DOPLATA (€)
NERO 1084347	0,00
TYTAN 1084341	
PERŁA 1084336	115,97
BIAŁY 1084337	
TURKUSOWY 1084339	236,97
JASNOSZARY 1084342	
ZARONIEBIESKI 1084343	361,34
MAGNOLIA 1084340	
NIKIEL 1084344	361,34
RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	
MIEDŹ 1084346	932,77
STEATYT 1084972	

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1084953	257,54
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032870	104,20
Talerz obrotowy ❷	Tylko dla RLA (⚠ Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1075875	547,06
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076193	181,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❸	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084952	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (29 kg)	1011645	336,97
	Akumulator / wylot ze strony (48 kg) ❹	1090960	327,73


❶ Cena dotyczy zamówień z urządzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

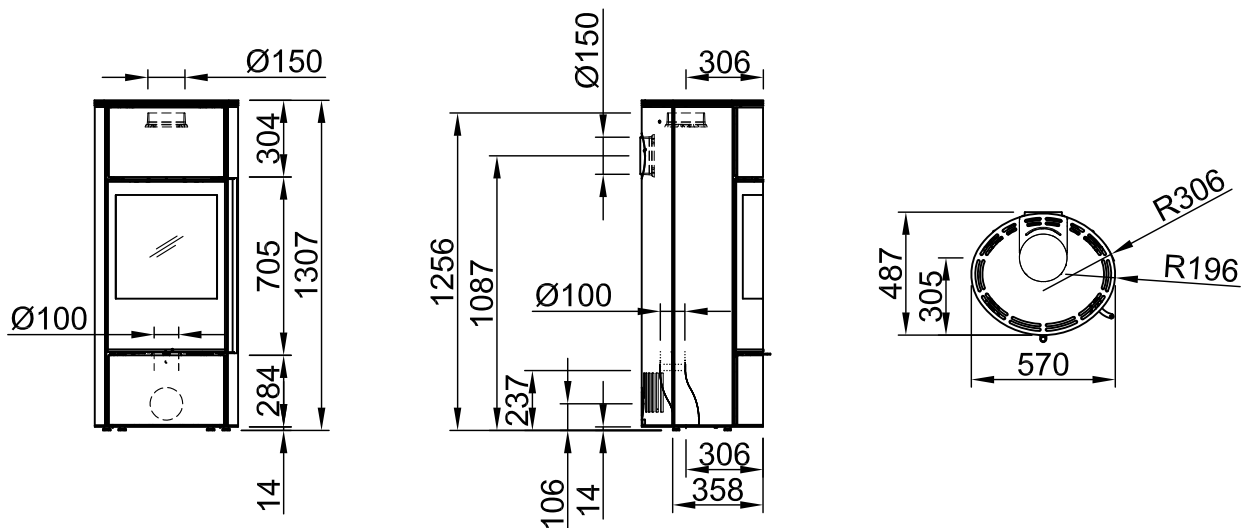

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

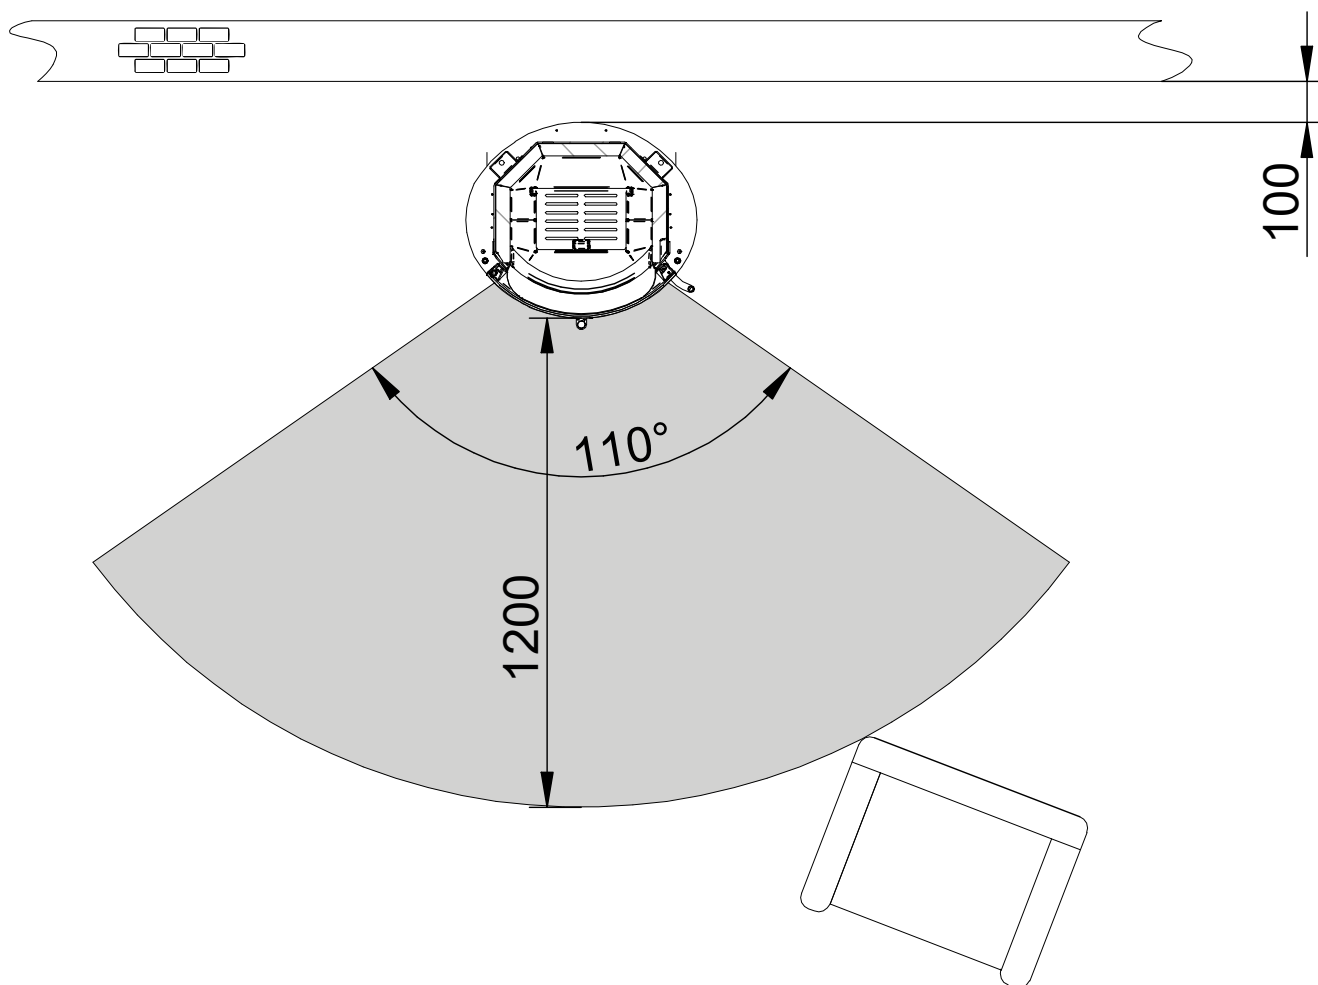

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1322	568	487

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
683	466	-

	Drewno
	20 - 33 cm
	Pojedyncze przeszklenie
	Możliwość obrotu o 2 x 45° (45° w prawo i 45° w lewo)
	A
	5,9 kW
	4,5 – 7,7 kW
	S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000183	4.300,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.	DOPLATA (€)
WAPIEŃ PORTO BLANCO 1084973	932,77

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084953	257,54	257,54
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032870	104,20	104,20
Talerz obrotowy ❷	Tylko dla RLA (⚠ Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1075875	547,06	547,06
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076193	181,00	181,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❸	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084954	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (29 kg)	1011645	336,97


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzędnika.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

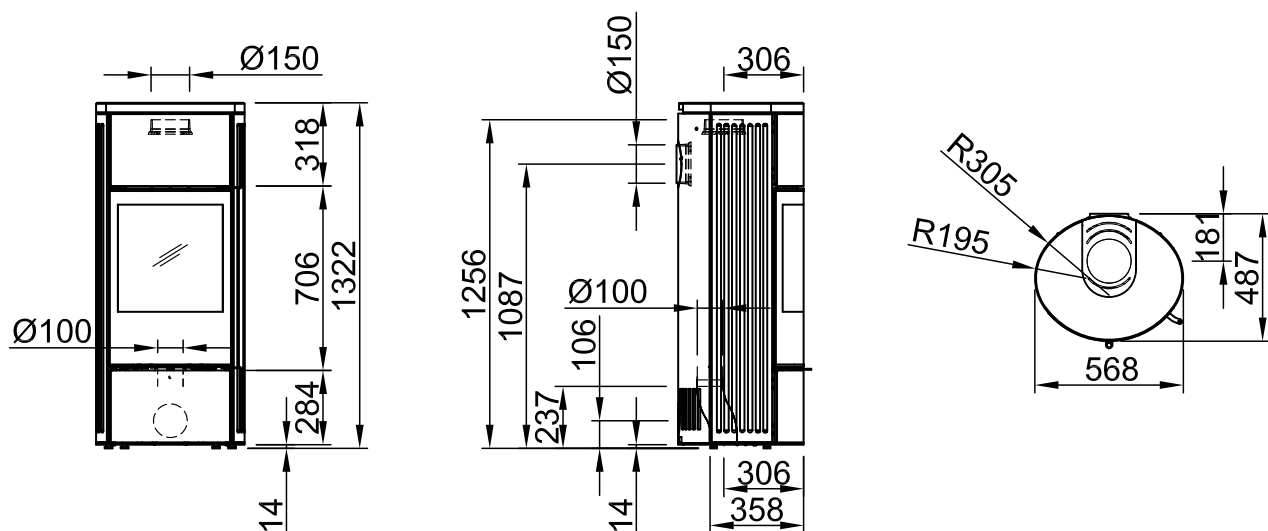

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

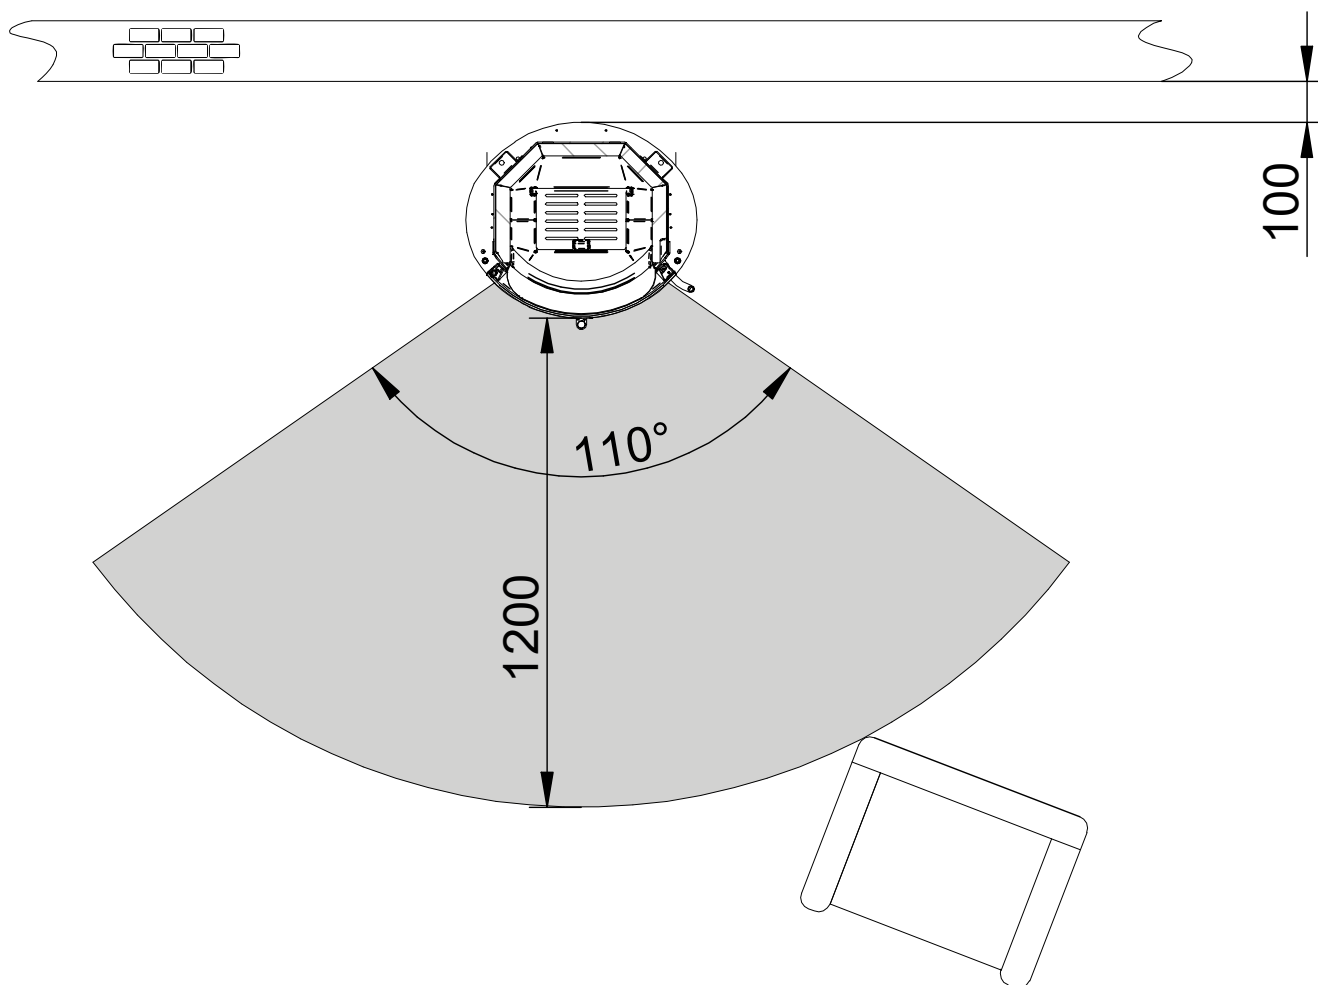

ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$
 Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1282	570	487

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
706	466	-

- Drewno
- 20 - 33 cm
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 45° (45° w prawo i 45° w lewo)
- A
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000182	4.300,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.	DOPLATA (€)
BETON 1084974	537,82


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084953	257,54
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032870	104,20
Talerz obrotowy ❷	Tylko dla RLA (⚠ Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1075875	547,06
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076193	181,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084955	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17


❶ Cena dotyczy zamówień z urządzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

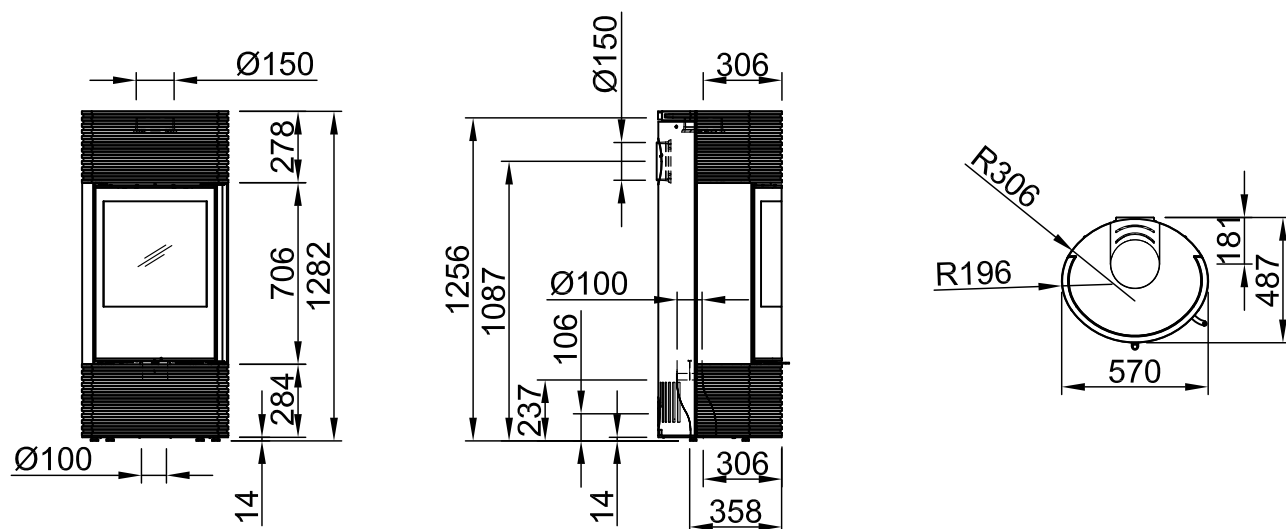

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

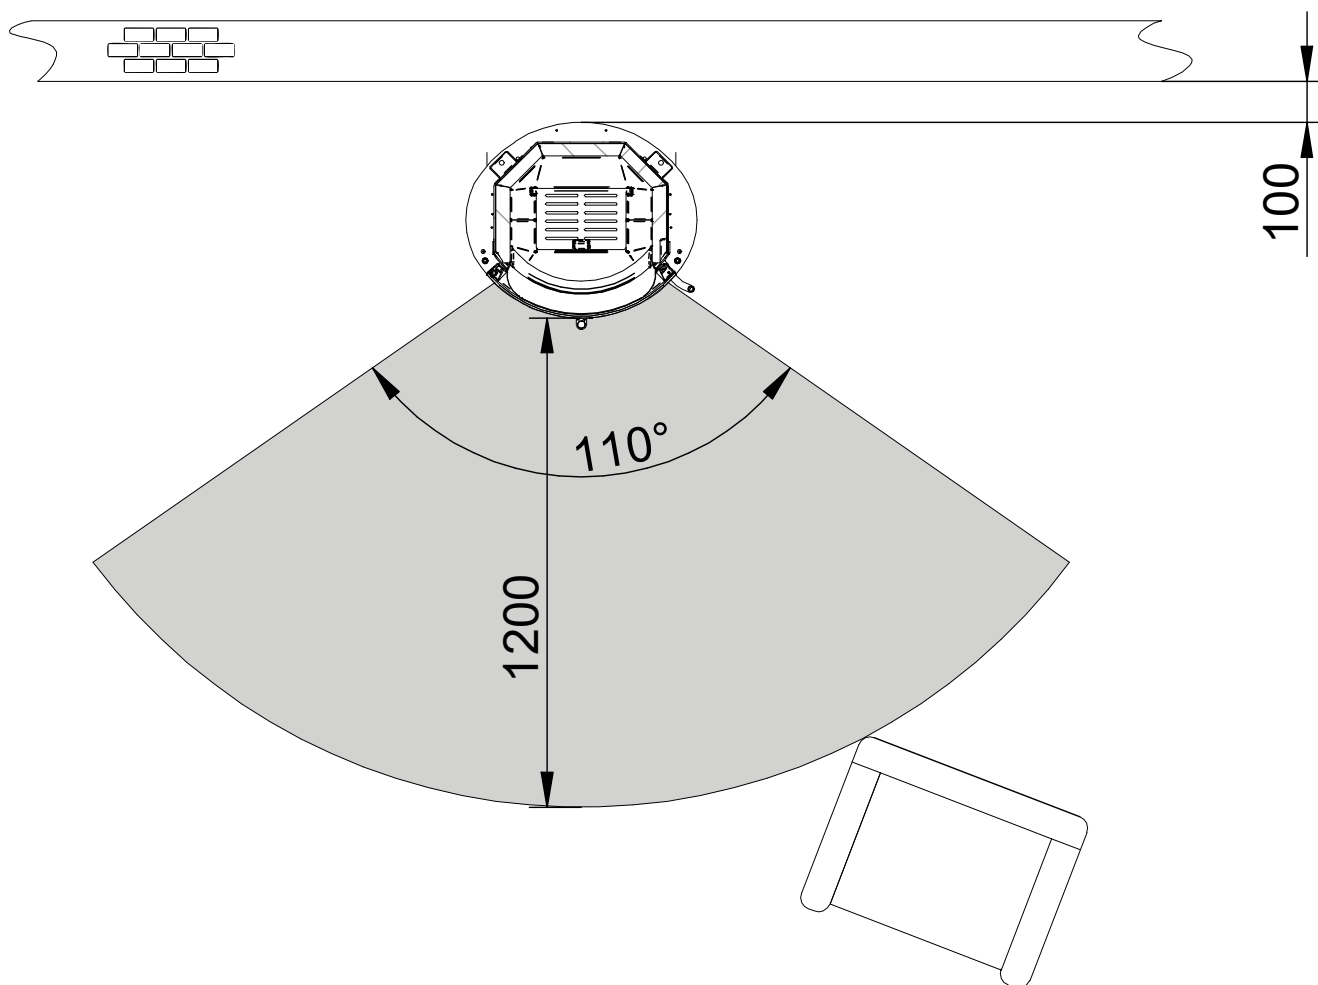

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1266	591	504

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
683	466	-

- Drewno
- 20 - 33 cm
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 45° (45° w prawo i 45° w lewo)
- A
- 5,9 kW
- 4,5 – 7,7 kW
- S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000187	3.307,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.	DOPŁATA (€)
STEATYT 1084972	932,77
PIASKOWIEC SAHARA 1084975	1.080,67


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084953	257,54
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032870	104,20
Talerz obrotowy ❷	Tylko dla RLA (⚠ Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1075875	547,06
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076193	181,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❸	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084956	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17


❶ Cena dotyczy zamówień z urządzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

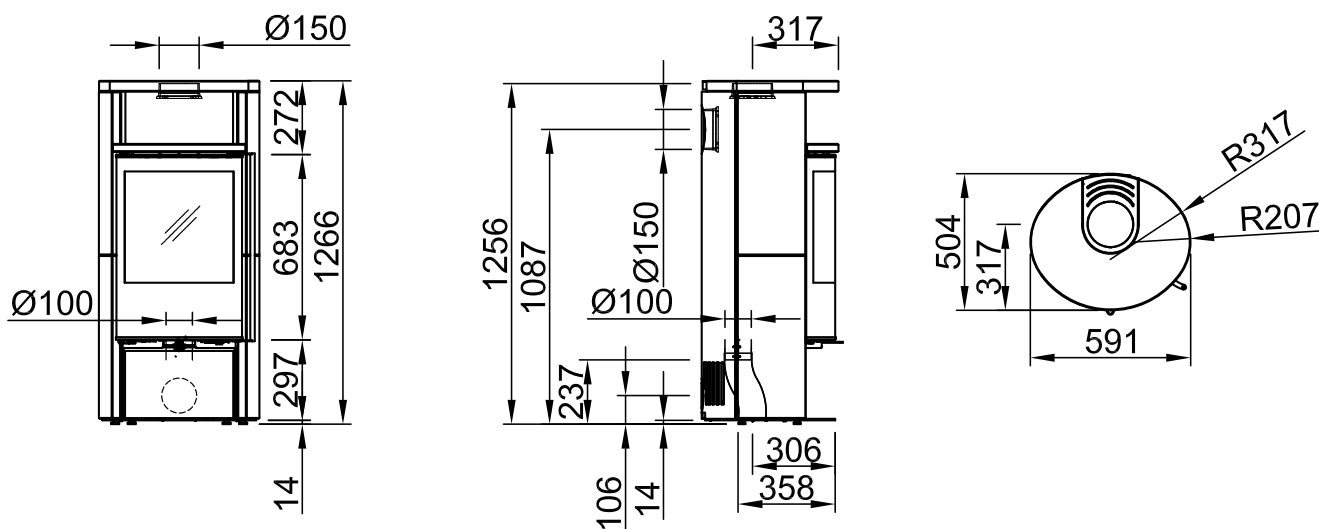

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

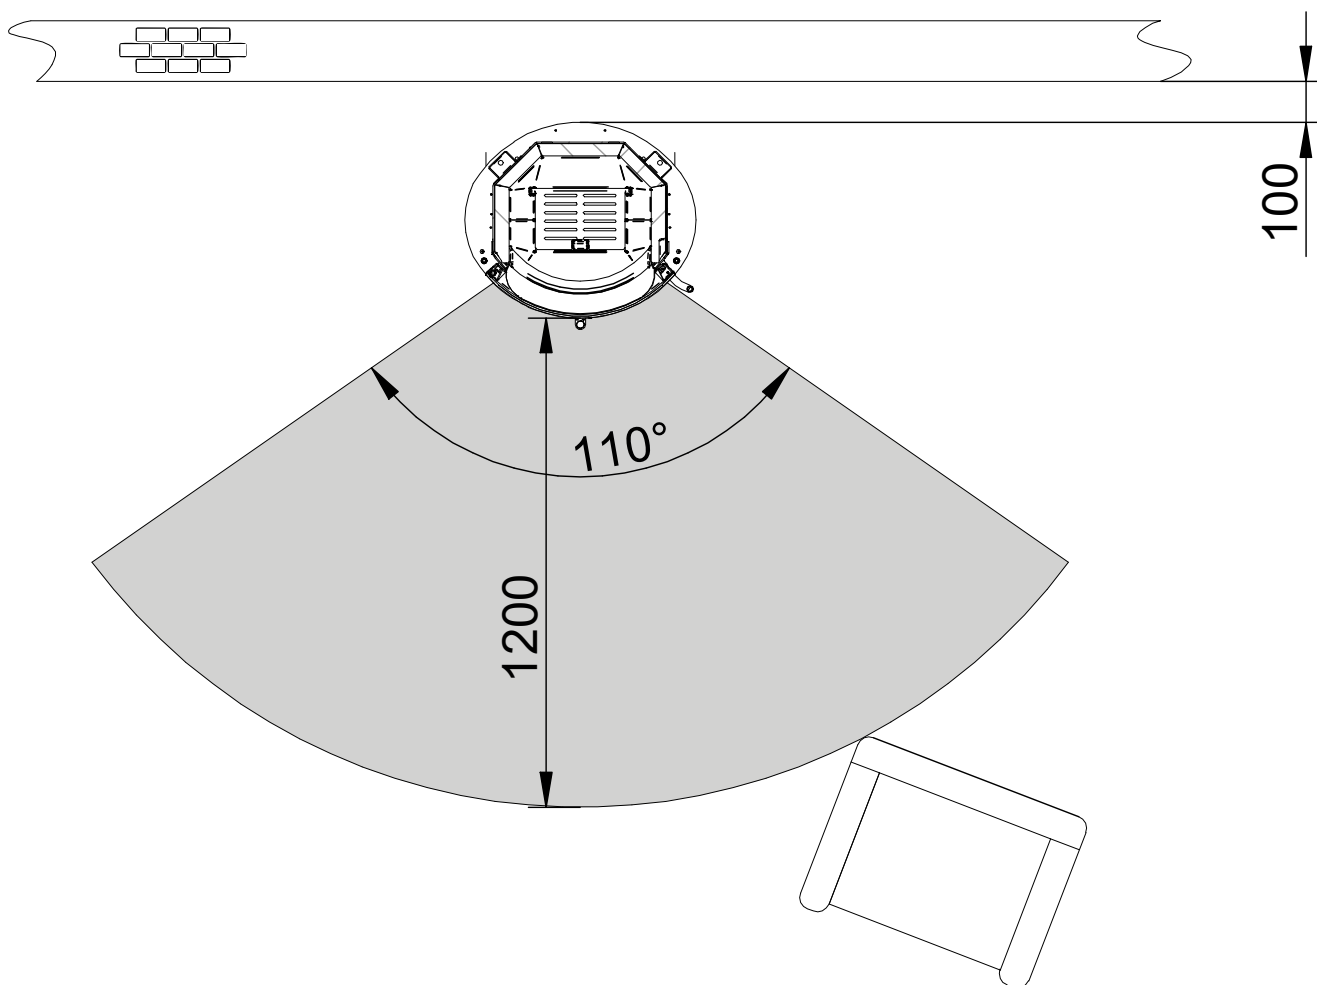

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1266	591	504

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
683	466	-

	Drewno
	20 - 33 cm
	Pojedyncze przeszklenie
	A
	5,9 kW
	4,5 - 7,7 kW
	S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000185	3.361,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.	DOPŁATA (€)
STEATYT 1084972	932,77
WAPIEŃ PORTO BLANCO 1084973	
PIASKOWIEC SAHARA 1084975	1.080,67


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084953	257,54
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032870	104,20
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 78)	Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1076193	181,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084957	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17


❶ Cena dotyczy zamówień z urządzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

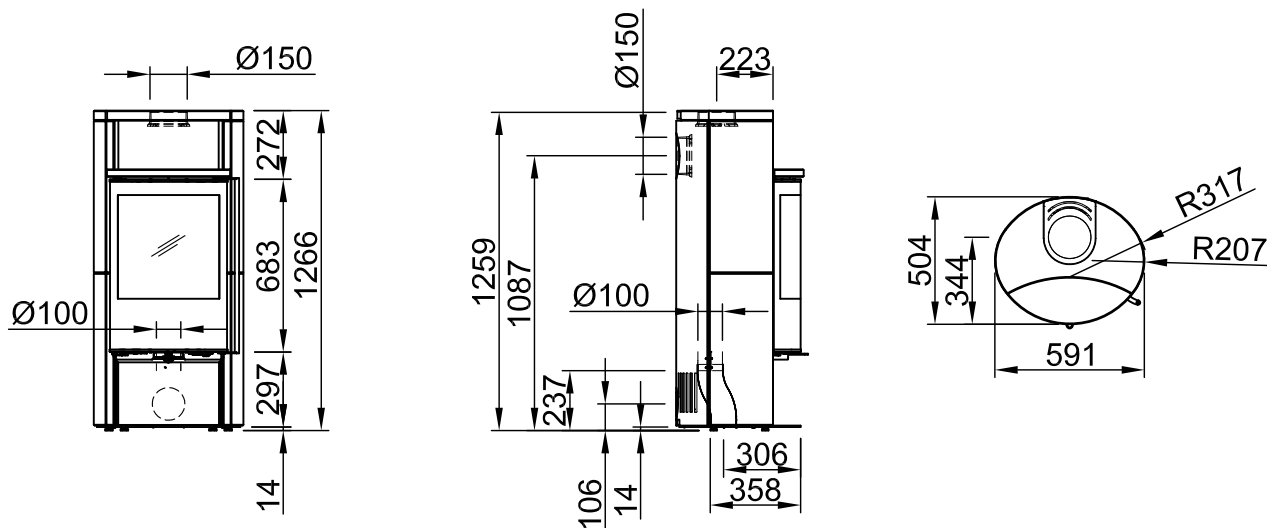

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

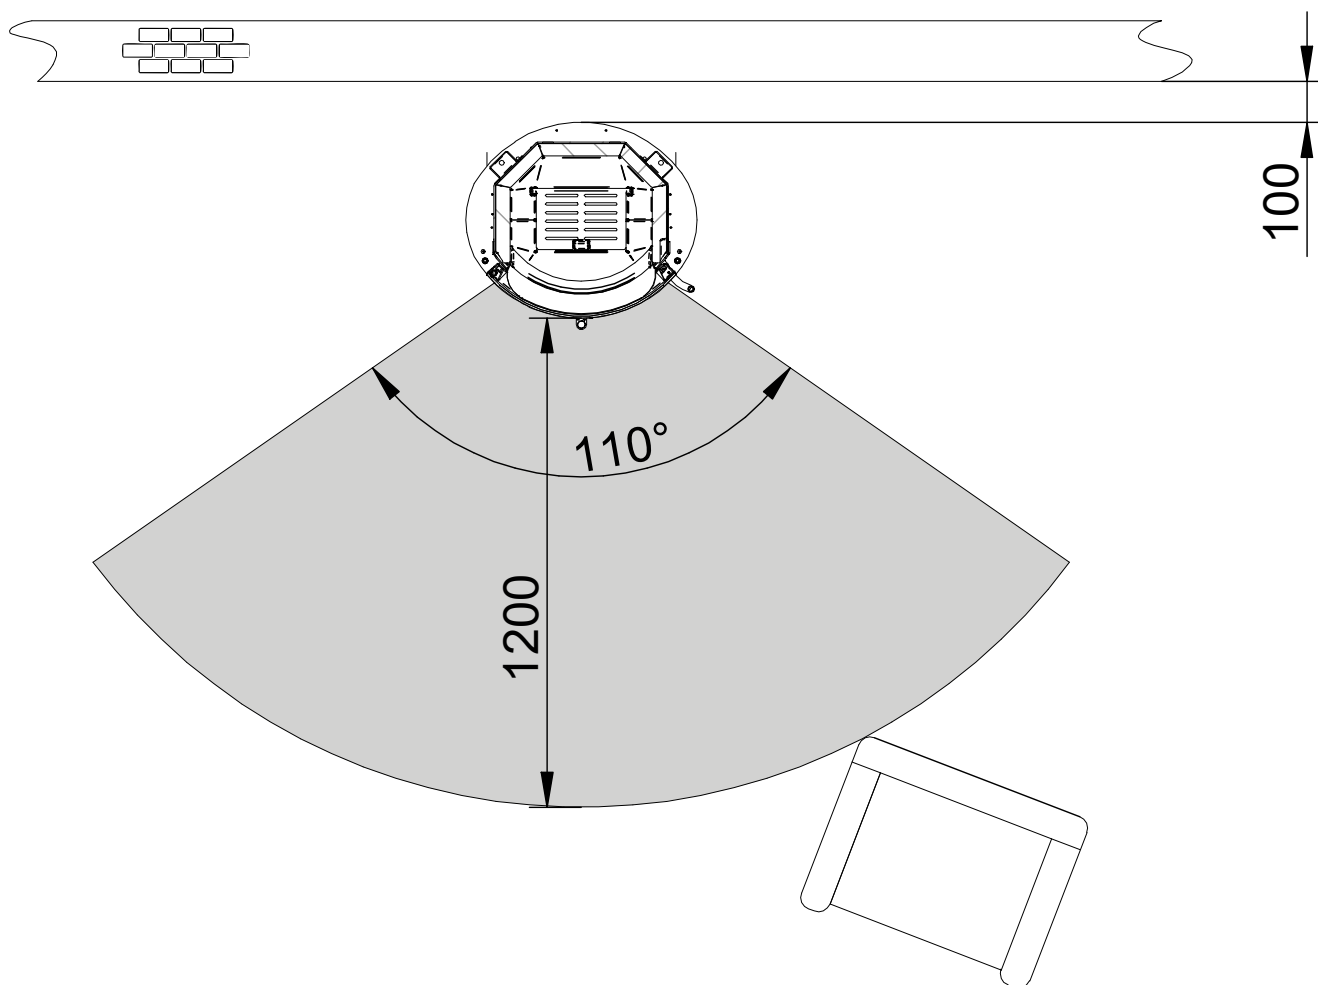

ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$
 Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1297	593	496

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
633	547	-

	Drewno
	25 cm
	Pojedyncze przeszklenie
	A+++
	5,0 kW
	4,5 – 6,5 kW
	S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000030	4.102,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.	DOPŁATA (€)
STEATYT 1084972	932,77
PIASKOWIEC SAHARA 1084975	1.080,67


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1044916	255,56
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032872	89,92
Schówek na drewno Opcjonalnie schówek na drewno	Opcjonalnie schówek na drewno Piaskowiec lub Steatyt	1084976	158,82
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 79)	Ustawienie proste i narożne, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067542	208,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084958	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

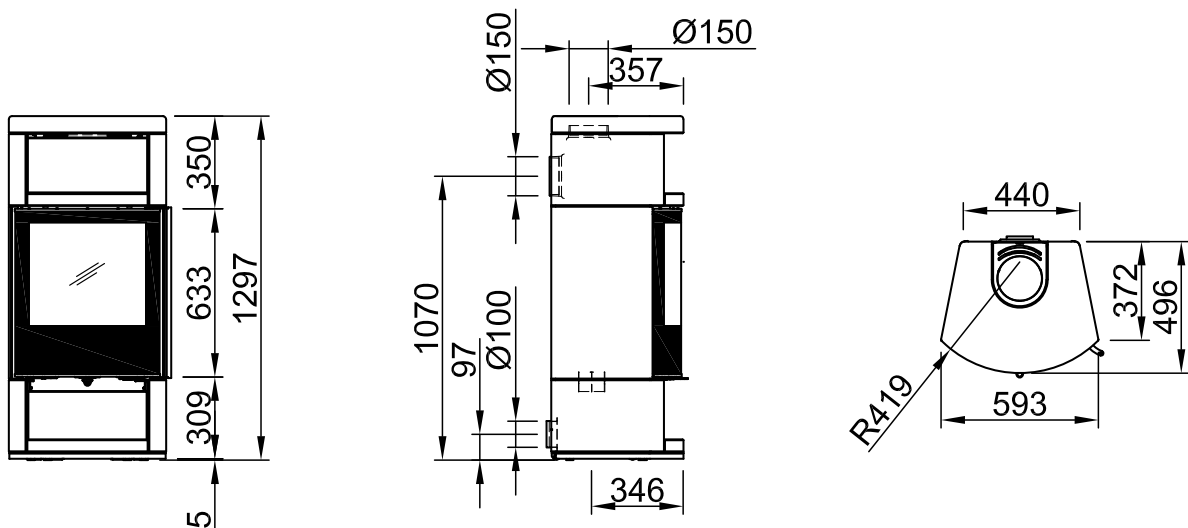

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

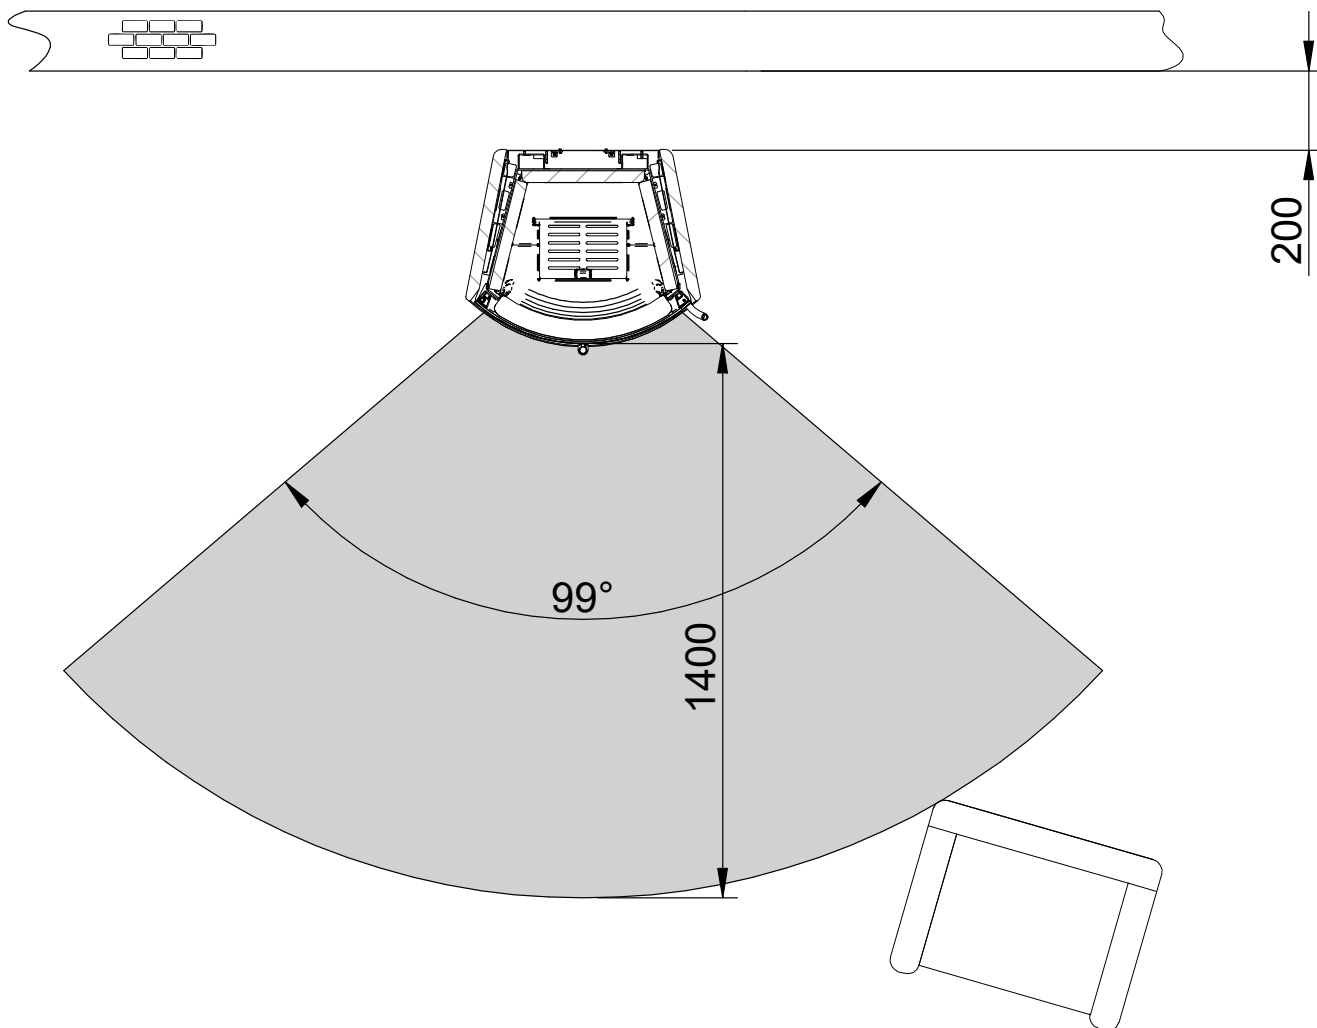

ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8 $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.