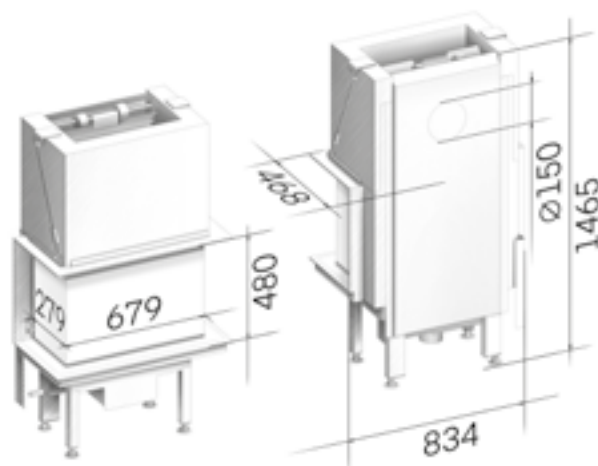


Lean 3RL-70h RLU



- RLU
- Drewno
- 25 cm
- Podnoszone, samozamykające się
- Przedni zawias dolny
- Stałe strony
- Pojedyncze przeszklenie z powłoką EnergyPlus ❶
-
- 7,5 kW
- 5,3 - 9,8 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1465	834	468	480	679	279	150	40000223	5.268,00

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❷	Szamet - Kompletny zestaw	1086023	219,41
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 150 mm	1079315	176,00
Blenda maskująca masywna	Czarny ❸	1089030	0,00
	Tytan	1089031	95,00
	Biały	1089032	95,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1075904	523,00

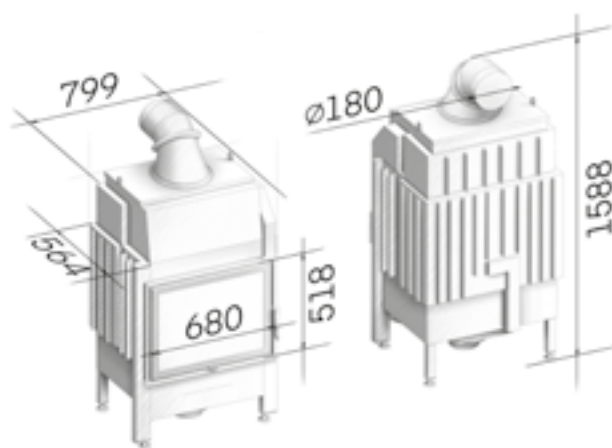
CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1093144	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1078902	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1078903	1.480,00
	Obudowa przeciwpłyowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1087768	1.150,00
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektronische Abgasklappe Ø 150 mm	1089140	700,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Akumulacja	1075902	320,00

❶ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

❷ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

❸ Zawarte w zakresie dostawy

Varia 1V H₂O


- RLA
- Drewno
- 33 cm
- H₂O
- Uchylne, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A⁺ 6
- 14,5 l 8,1 kW
- 10,2 - 18,9 kW
- S. 171

ZAWIAS DRZWI- ZEK	WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
Lewo	1588	799	564	518	680	–	180	40000231	5.700,00
Prawo	1588	799	564	518	680	–	180	40000230	5.700,00

⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia

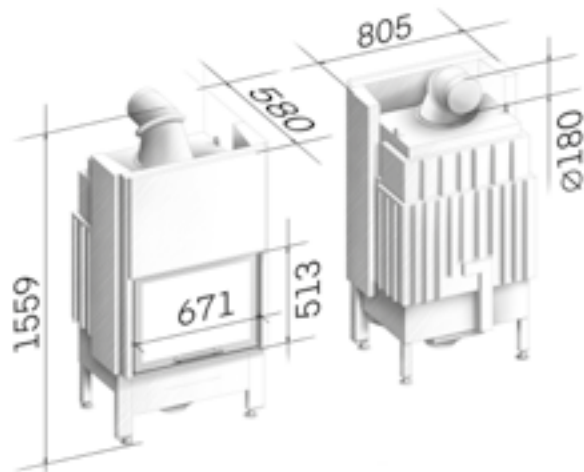
⚠ Automatyczny szyber z obejściem spalin

⚠ Włacznie z osłoną na stronie uchylnej

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1086038	545,88
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowy 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włacznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089574	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089548	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089547	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

Varia 1Vh H₂O


- RLA
- Drewno
- 33 cm
- H₂O
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A₆
- 14,5 l 8,1 kW
- 10,2 - 18,9 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1569	805	580	513	671	-	180	40000124	5.575,00

⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia

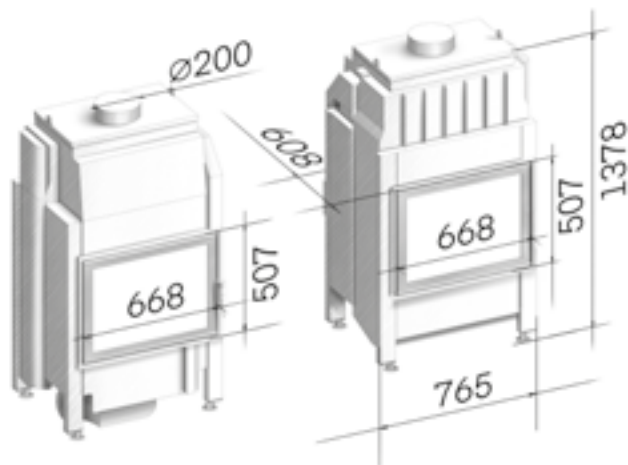
⚠ Automatyczny szyber z obejściem spalin

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny	Szamat - Kompletny zestaw	1086038	545,88
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włócznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089534	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089533	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089532	1.480,00
	Obudowa przeciwpływa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

⚠ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE	
		NR. ART.	CENA (€)
Varia 1Vh H₂O 513 mm Wymiar drzwi wysokość	S 3-stronna Z wywinięciem	1007930	260,00
	S 3-stronna Masywna	1020580	370,00
	S 4-stronna Z wywinięciem	1007795	280,00
	S 4-stronna Masywna	1020586	420,00

Varia FD H₂O


-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  H₂O
-  Uchylnie, samozamykające się
-  Zawias lewy / Zawias prawy
-  Podwójne szyby z powłoką EnergyPlus ¹
-  A₆
-  15,0 l 9,4 kW
-  10,5 - 19,5 kW
-  S. 171

ZAWIAS DRZWIC- ZEK	WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYŁOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
Lewo	1378	765	608	507 przód 507 tył	668 przód 668 tył	–	200	40000118	6.364,00
Prawo	1378	765	608	507 przód 507 tył	668 przód 668 tył	–	200	40000116	6.364,00

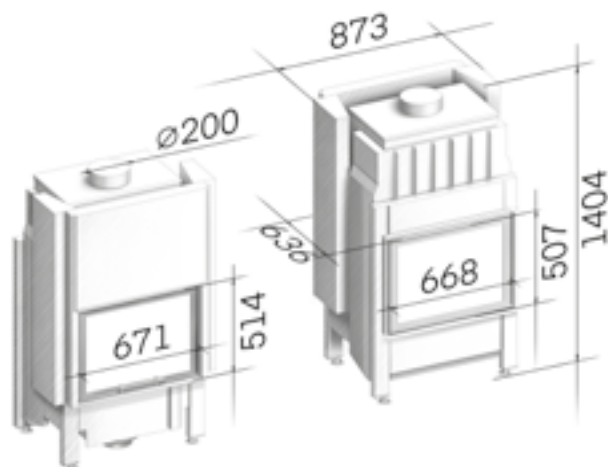
- ⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia
- ⚠ Automatyczny szyber z obejściem spalin
- ⚠ Włacznie z osłoną wsuwaną na stronie uchylniej
- ⚠ Z popielnikiem
- ⚠ W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Zestaw do przebudowy	Zestaw do przebudowy, popielnik	1044486	65,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włacznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Przełącznik drzwiowy	2. przełącznik drzwiowy	1042121	65,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089501	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089500	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089499	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

¹ Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

H₂O

Varia FDh H₂O

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- H₂O
- Podnoszone, samoczynujące się
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Podwójne szyby z powłoką EnergyPlus ①
-
- 15,0 l 9,4 kW
- 10,5 - 19,5 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1404	873	636	514 przód 507 tył	671 przód 668 tył	–	200	40000105	7.884,00

⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia

⚠ Automatyczny szyber z obejściem spalin

⚠ Włacznie z osłoną na stronie uchylnej

⚠ Z popielnikiem

⚠ Możliwość podnoszenia góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylne, do czyszczenia

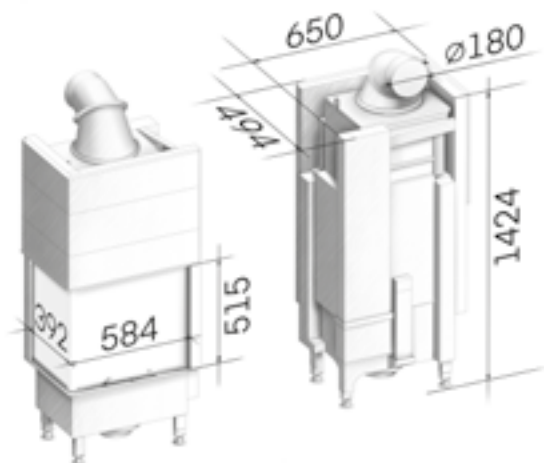
⚠ W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Rama montażowa	Rama montażowa (Profil kątowny 45 x 55 mm, wykonany z blachy stalowej o grubości 5 mm) (⚠ Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!)	1083115	105,00
Napinacz	2 drążki, 2 śruby napinające	1002277	25,00
Zestaw do przebudowy	Zestaw do przebudowy, popielnik	1044486	65,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włacznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Przełącznik drzwiowy	2. przełącznik drzwiowy	1042121	65,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomaganie przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089386	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089385	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089384	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez klapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

① Powłoka szkła może prowadzić do powstawania kolorowych refleksów w zależności od padania światła i kąta patrzenia

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE	
				NR. ART.	CENA (€)
Varia FDh H₂O 514 przód 507 tył mm Wymiar drzwi wysokość	S	3-stronna	Z wywinięciem	1007951	260,00
	S	3-stronna	Masywna	1020661	370,00
	S	4-stronna	Z wywinięciem	1007816	280,00
	S	4-stronna	Masywna	1020665	420,00

Varia 2L-55h H₂O


- RLA
- Drewno
- 33 cm
- H₂O
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
-
- 7,0 I 4,2 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1424	650	494	515	584	392	180	40000102	5.903,00

⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia

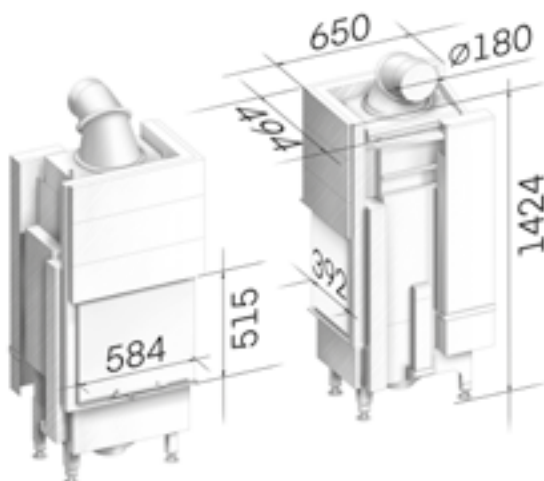
⚠ Automatyczny szyber z obejściem spalin

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1085915	341,18
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067478	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włacznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089333	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089332	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089331	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS	RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
		NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2L-55h H₂O 515 mm Wymiar drzwi wysokość	S 4-stronna Z wywinięciem	1055866	340,00	1067272	898,00
	S 4-stronna Masywna	1020710	522,00	1067268	898,00
	S 6-stronna Z wywinięciem	1020708	538,00	1067274	914,00
	S 6-stronna Masywna	1020712	538,00	1067270	914,00

Varia 2R-55h H₂O


- RLA
- Drewno
- 33 cm
- H₂O
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A₆
- 7,0 l 4,2 kW
- 4,9 - 9,1 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM	NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.			
1424	650	494	515	584	392	180	40000101	5.903,00

⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia

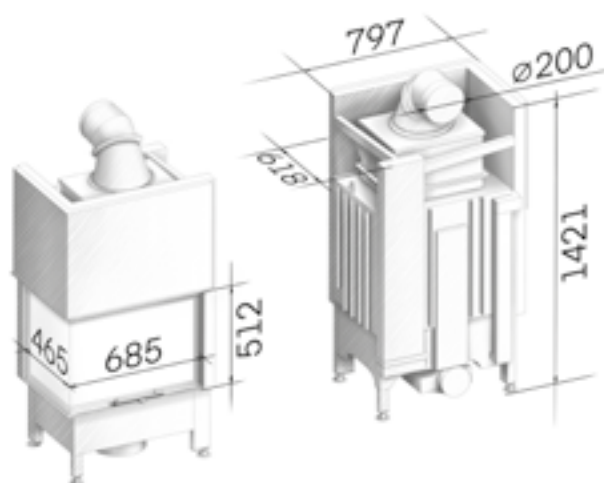
⚠ Automatyczny szyber z obejściem spalin

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1085927	341,18
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067479	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włocznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089333	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089332	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089331	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2R-55h H₂O 515 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1055862	340,00	1067280	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1020718	522,00	1067276	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1020716	538,00	1067282	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1020720	538,00	1067278	914,00

Varia 2Lh H₂O

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- H₂O
- Podnoszone, samozamykające się
- Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A⁺₆
- 10,4 I 5,9 kW
- 7,3 - 13,5 kW
- S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1421	797	618	512	685	465	200	180 możliwy	40000099	6.476,00

⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia

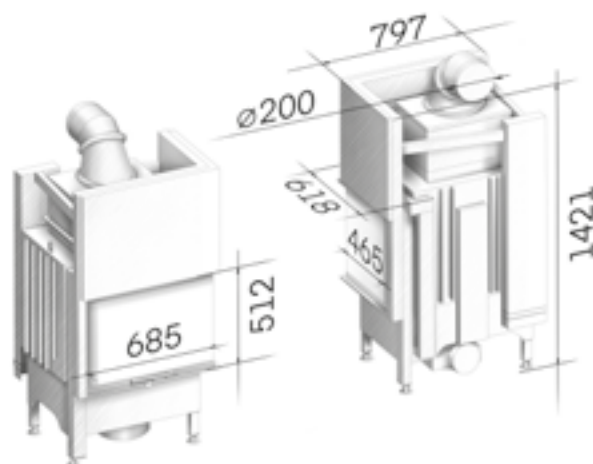
AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1063887	371,18
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067482	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włocznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089254	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089252	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089251	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2Lh H₂O 512 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1020722	370,00	1067304	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1020726	430,00	1067300	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1020724	430,00	1067306	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1020728	590,00	1067302	914,00

Varia 2Rh H₂O



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  H₂O
-  Podnoszone, samozamykające się
-  Zawias lewy
-  Pojedyncze przeszklenie
-  
-  10,4 l 5,9 kW
-  7,3 - 13,5 kW
-  S. 171

WYMIARY CAŁKOWITE MM			WYMIAR DRZWI MM			WYLOT SPALIN Ø MM		NR. ART.	CENA (€)
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.	WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.				
1421	797	618	512	685	465	200	180 możliwy	40000095	6.476,00

⚠ Ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła do płaszcza wodnego, wraz z termicznym zabezpieczeniem odpływu, zawór odpowietrzający i szczotka do czyszczenia

AKCESORIA OGÓLNE	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra czarny ❶	Szamat - Kompletny zestaw	1056297	371,18
Rama nośna montażowa (MLR)	Kombinacji z 2-stronną ramą montażową 5 mm	1067483	599,00
Rama montażowa	Rama montażowa z drążkiem kierowniczym w kolorze czarnym	1091036_03	184,00
Oddzielny króciec dopływu powietrza spalania (SVS)	Z zaciskiem dla, 1 x Ø 150 mm	1018248	129,00
	Z zaciskiem dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1019707	129,00
	Z zaciskiem dla RLA/RLU, na dół, 1 x Ø 150 mm	1056497	69,00
	Z zaciskiem dla RLU, 1 x Ø 150 mm	1021127	149,00
	SA: na dół dla S-THERMATIK NEO, 1 x Ø 150 mm	1056499	79,00
Mimośrodowy króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	Włocznie z zaciskiem 1 x = Ø 125 mm (⚠ Nadaje się także do S-THERMATIK NEO)	1019709	156,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomagania przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
 S-THERMATIK NEO	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1089254	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1089252	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1089251	1.480,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
 S-USI II	Wyłącznik próżniowy	1088686	950,00
 S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych		Na zapytanie
	Zewnętrzny przycisk	1080018	79,00
 S-ELA	Sterowanie bez kłapy spalin	1083510	675,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 180 mm	1089026	735,00
	Elektroniczna przepustnica spalin Ø 200 mm	1089027	735,00

❶ Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!

MODEL	OPIS			RAMY MASKUJĄCE		RAMA NOŚNA MASKUJĄCA	
				NR. ART.	CENA (€)	NR. ART.	CENA (€)
Varia 2Rh H₂O 512 mm Wymiar drzwi wysokość	S	4-stronna	Z wywinięciem	1020738	350,00	1067312	898,00
	S	4-stronna	Masywna	1020742	430,00	1067308	898,00
	S	6-stronna	Z wywinięciem	1020740	400,00	1067314	914,00
	S	6-stronna	Masywna	1020744	590,00	1067310	914,00