




CENNIK


OBOWIĄZUJE OD 11 | 2025

KOMINKI WOLNOSTOJĄCE

Szamot eboris 1300 ultra Kość słoniowa



Szamot eboris 1300 ultra Czarny



Uwaga:

Inne piece, akcesoria, itp. są dostępne na zamówienie w naszym serwisie projektowym. Po ukazaniu się niniejszego cennika wszystkie uprzednie ceny stają się nieaktualne. Odchyłki koloru są uwarunkowane techniką poligraficzną. Zmiany kolorystyczne i techniczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

KSZTAŁTY SZYBY



W kształcie L



W kształcie U




Owal




Półokrągłe

PIKTOGRAMY



RLA, urządzenie zależne od powietrza w pomieszczeniu




RLU, urządzenie niezależne od powietrza w pomieszczeniu




Drewno



Długość drewno (cm)




Rodzaj szyby




Zasobnik na drewno




Możliwość obrotu



Klasa efektywności energetycznej



Parametry mocy znamionowej NW (kW)



Zakres mocy grzewczej (kW)



Piecze wodne opalane drewnem (kW)

¹ RL = Moc powietrzna
² WL = Moc wody


CAIR



S-THERMATIK NEO
Automatyczna regulacja powietrza do spalania



S-THERMATIK NEO BASIC
Automatyczna regulacja powietrza do spalania



S-USI II
Wyłącznik próżniowy



S-KAT
Jednostka katalizatora

S-AKKU



Akumulacja

SPIS

STRONA

W Kształcie L 8

Lungo 2L	8
Lungo 2R	10
Piko S steel	12
Piko S	16
Piko L	18
Piko H ₂ O	20
Cubo S	22
Cubo L	24
Cubo L style	26

W Kształcie U 28

Trico S steel	28
Trico S	30
Trico L steel	32
Trico L	34
Largo S steel	36
Largo S	38
Largo L steel	40
Largo L	42

Owal 44

Senso M H ₂ O	44
Senso L	46
Senso L klassik	48
Senso L fashion	50
Sino L	52
Sino City	54
Moro	56

Półokrągłe 58

ambiente a3	58
ambiente a4	60
ambiente a4 H ₂ O	62
Passo XS	64
Passo XS style	66
Passo XS tripod	68
Passo S	70
Passo L	72

AKCESORIA 74

INFORMACJE TECHNICZNE KOMINKI WOLNOSTOJĄCE 78

INFORMACJE TECHNICZNE 80

WYBIERZ SWÓJ KOLOR


KOLORY OKŁADZINY ZE STALI



Nero



Tytan



Perła



Biały



Turkusowy




Jasnoszary



Zaraniebieski




Magnolia



Nikiel



Rdzawobrzązowy metalik



Miedź

WYBIERZ SWÓJ KOLOR


KOLORY OKŁADZINY Z KAMIENIA NATURALNEGO



Steatyt



Piaskowiec Sahara



Wapień Porto Blanco




Beton

SYMBOLE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ



ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.

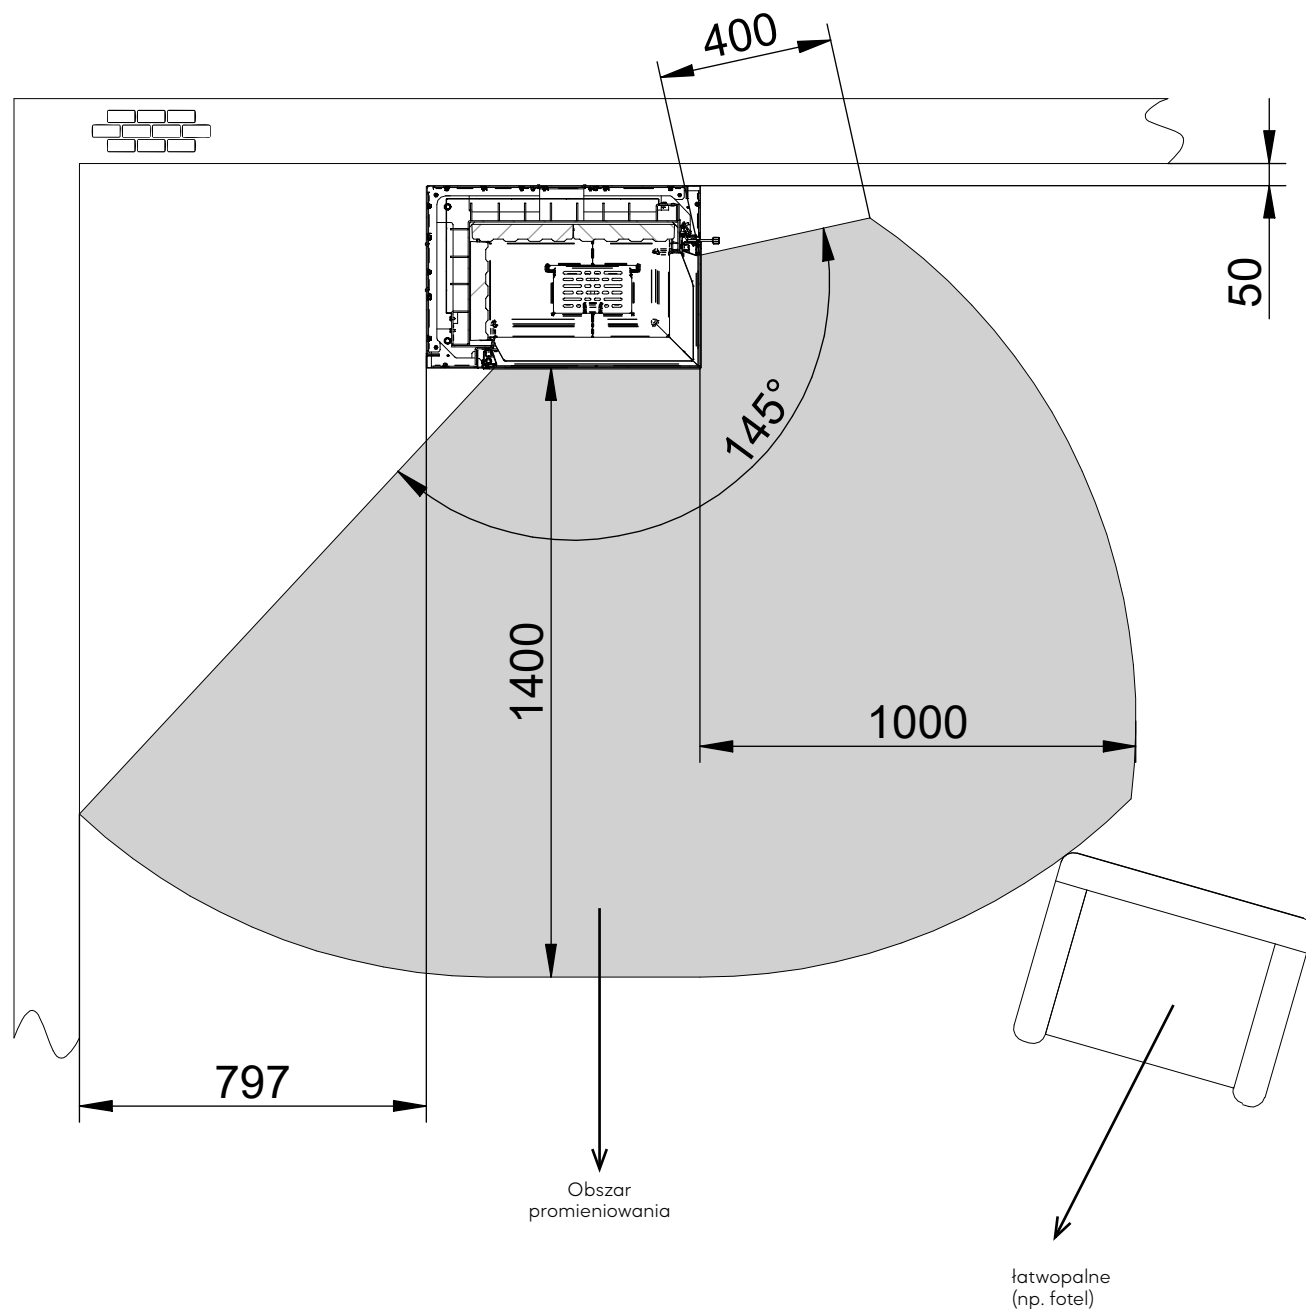



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1468	Ø 539	Ø 539

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
605	462	-

- Drewno
- 33 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 90°
- A
- 6,3 kW
- 4,5 – 8,2 kW
- S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000031	4.897,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34
BLACK EDITION 1084348	w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczny czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnet czarny			336,13

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084960	277,31
ROBAX NightFlame® curved (⚠ dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090619	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1033067	92,44
Talerz obrotowy ❷	Tylko dla RLA (⚠ Nie można łączyć ze szklanymi płytą przykominkową)	1013609	547,06
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 79)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067536	262,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona	1076181	244,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona	1076182	235,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❸	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084959	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (38 kg) ❹	1055162	257,98


❶ Cena dotyczy zamówień z urządzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

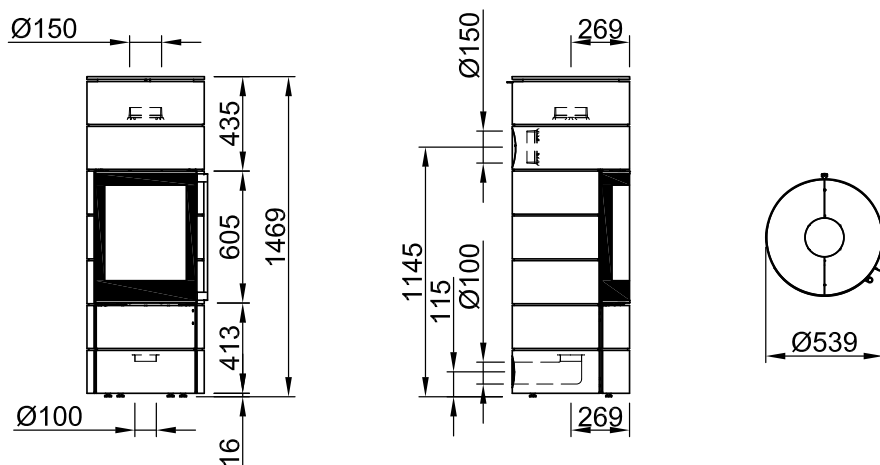

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

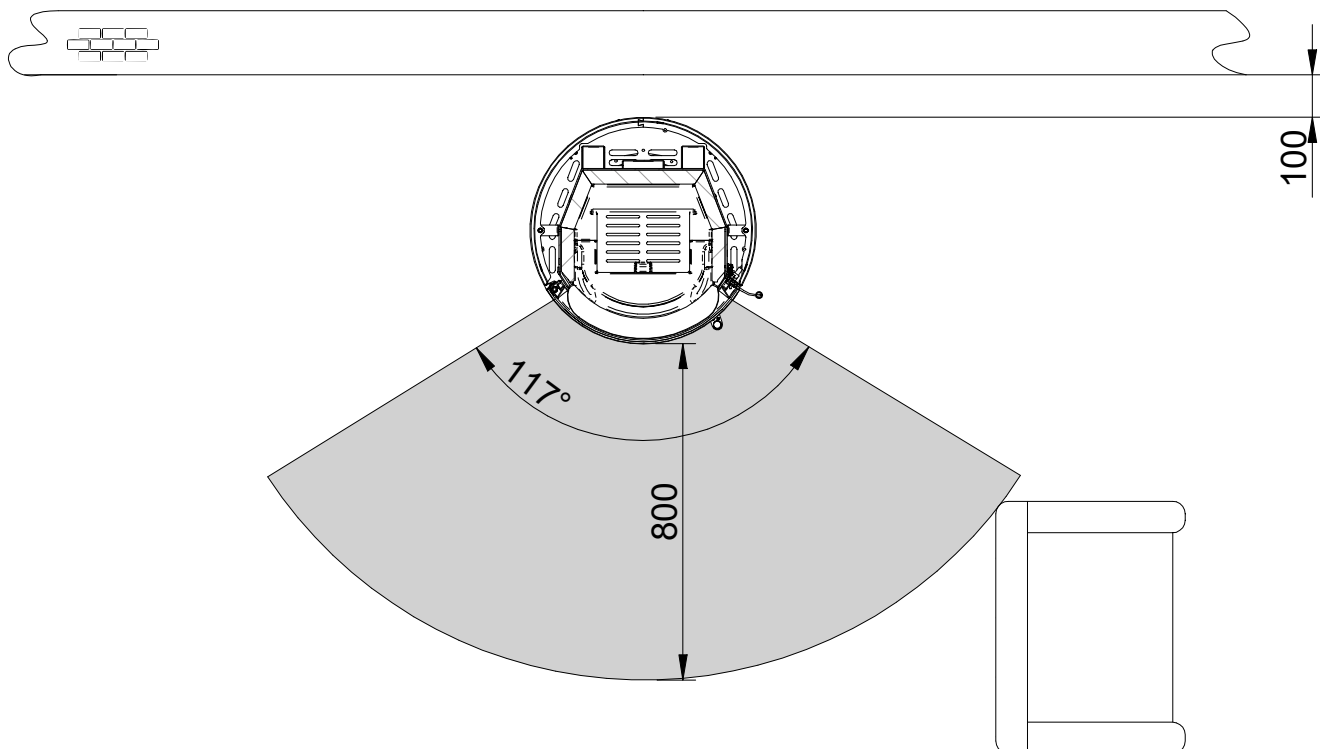

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,8 $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1674	Ø 539	Ø 539

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
605	462	-

- Drewno
- 33 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 90°
- A
- 6,3 kW
- 4,5 – 8,2 kW
- S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000032	5.366,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPŁATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny 1	Szamat - Kompletny zestaw	1084960	277,31
ROBAX NightFlame® curved (dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090619	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1033067	92,44
Wyprowadzenie rury dymowej	Wylot przewodu kominowego z tyłu kominka	1055446	105,88
Talerz obrotowy 2	Tylko dla RLA (Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1013610	547,06
Szkło płyta przykominkowa (Szczegóły od strony 79)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067536	262,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona	1076181	244,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona	1076182	235,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC 2	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084961	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulator / wylot u góry (116 kg) 2	1055164	560,50
	Akumulator / wylot z tyłu (94 kg) 2	1055166	560,50


1 Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

2 Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z GÓRY

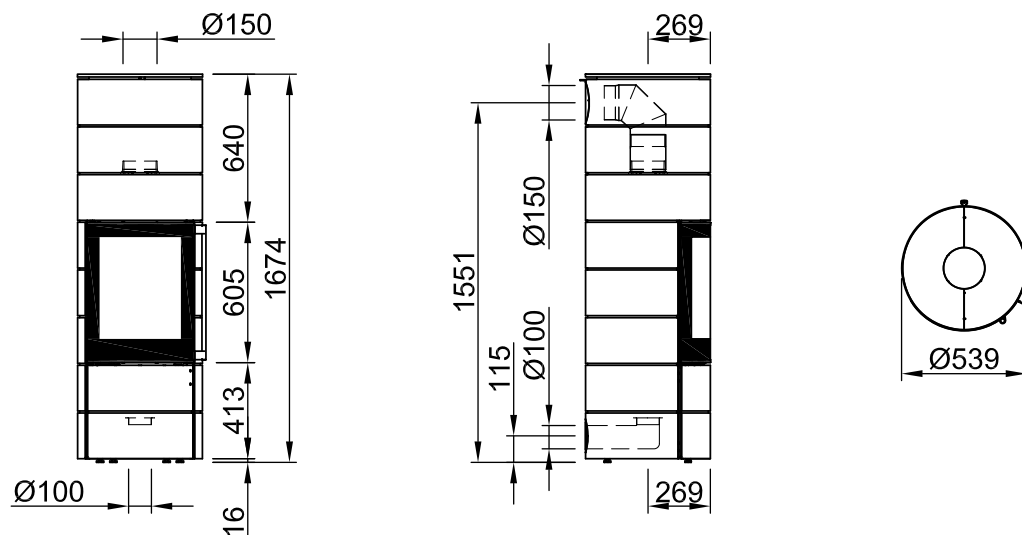

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

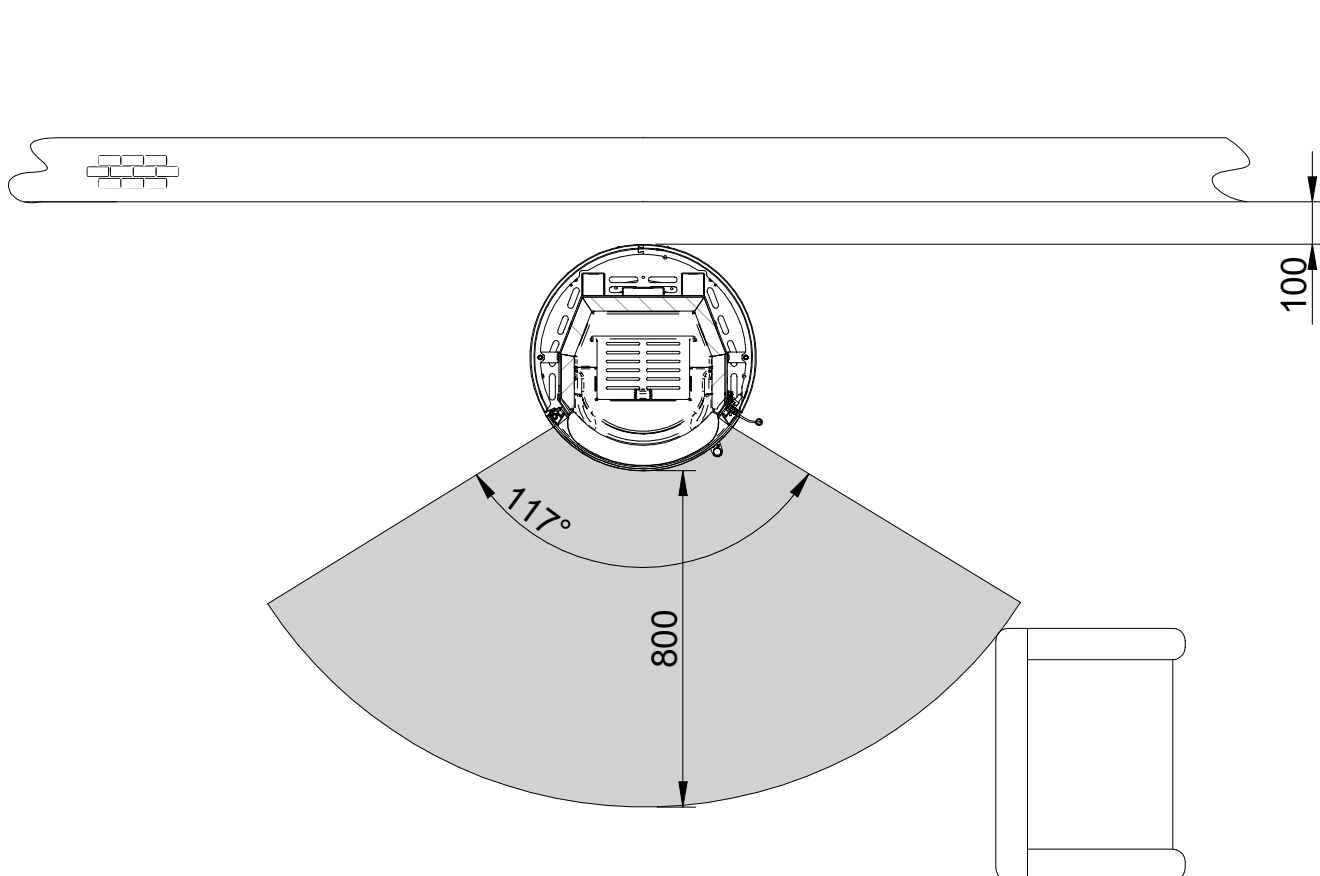

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

1674 Ø 539 Ø 539

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

605 462 -

- Drewno
- 33 cm w pozycji stojącej
- Pojedyncze przeszklenie
- A** **F**
- 8,0 kW
- 5,6 – 10,4 kW
- ¹ RL 2,8 kW
² WL 5,2 kW
- S. 83

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000033	6.351,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084960	277,31
ROBAX NightFlame® curved (⚠ dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090619	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1033067	92,44
Zestaw przyłącza elastycznego	Elastyczne rury przyłączeniowe z elementami mocującymi	1016990	291,60
Szczotka druciana	80 x 50 x 800 mm	1008302	22,00
Termostat pompy	Termostat w obudowie do włączania i wyłączania pompy obiegowej lub wspomaganie przepływu powrotnego	1011824	63,00
Termometr oporowy	Kablowy czujnik temperatury 3 m Kable 6 x 40 mm / PT1000	1013792	18,00
Wzornik montażowy	Zestawu przyłącza elastycznego Skala 1:1	1019193	0,00
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 79)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067536	262,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona	1076181	244,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona	1076182	235,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania bez wyświetlacza	1055639	1.230,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z czarną ramką wyświetlacza	1092934	1.480,00
	Automatyczna regulacja powietrza do spalania z białą ramką wyświetlacza	1092933	1.480,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urz.ąd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z BOKU | WIDOK Z TYŁU | WIDOK Z GÓRY

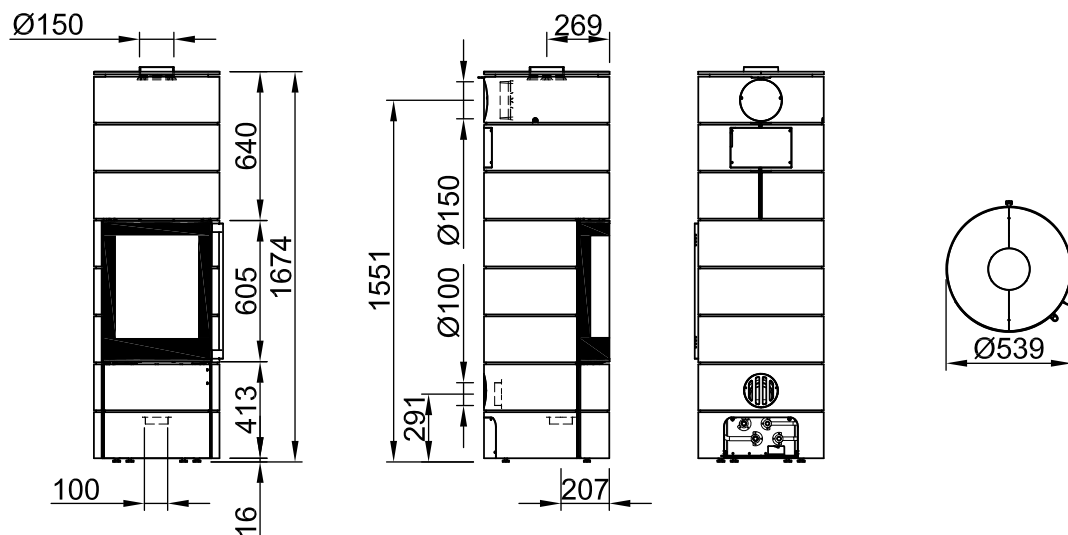

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

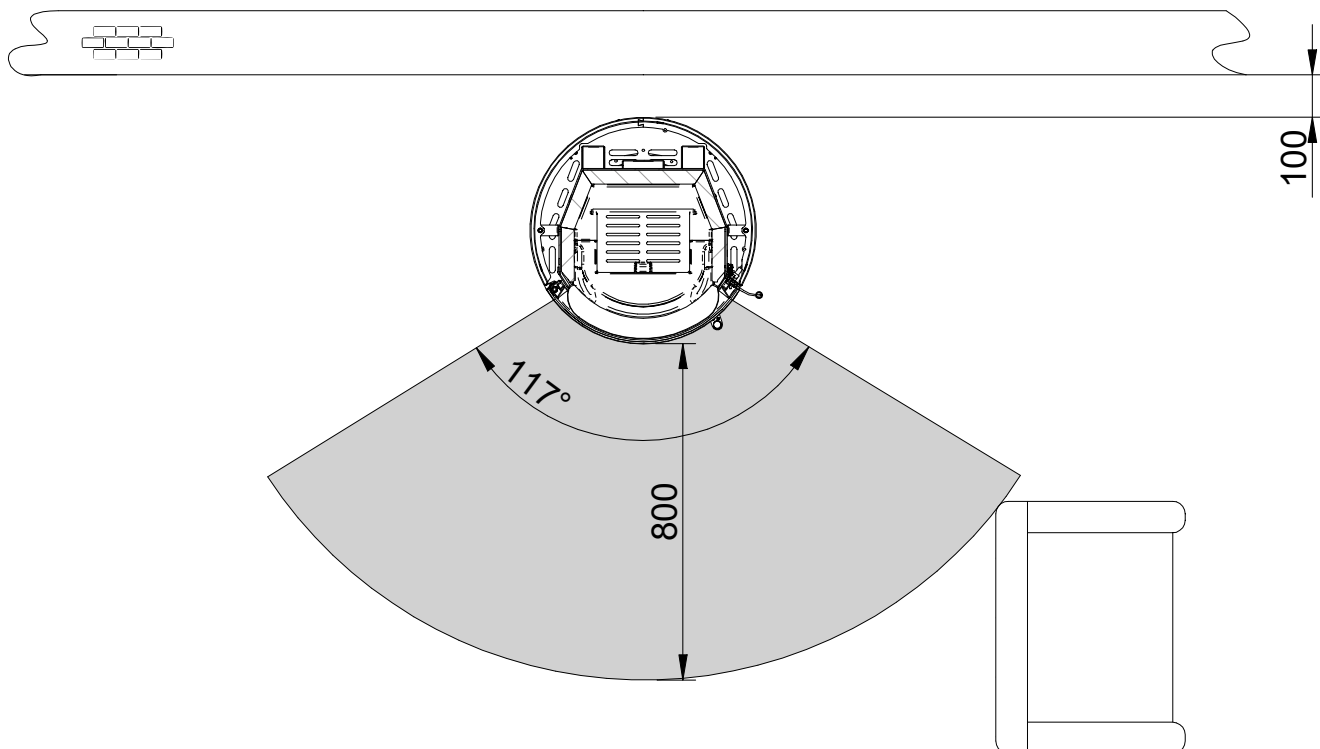

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,8 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1142	Ø 452	Ø 452

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
539	448	-

	Drewno
	20 - 25 cm
	Pojedyncze przeszklenie
	Możliwość obrotu o 2 x 90°
	A
	5,9 kW
	4,1 – 7,7 kW
	S. 84

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000190	3.469,00


WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.		DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341	0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337	115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	361,34
BLACK EDITION 1084348	ZARONIEBIESKI 1084343	336,13
w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczy czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnet czarny		


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084963	173,01
ROBAX NightFlame® curved (⚠ dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090620	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032806	104,20
	Dqb	1064154	104,20
Talerz obrotowy ❷	Tylko dla RLA (⚠ Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1021327	547,06
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 79)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067544	253,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona	1076186	235,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona	1076188	217,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❸	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084964	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY

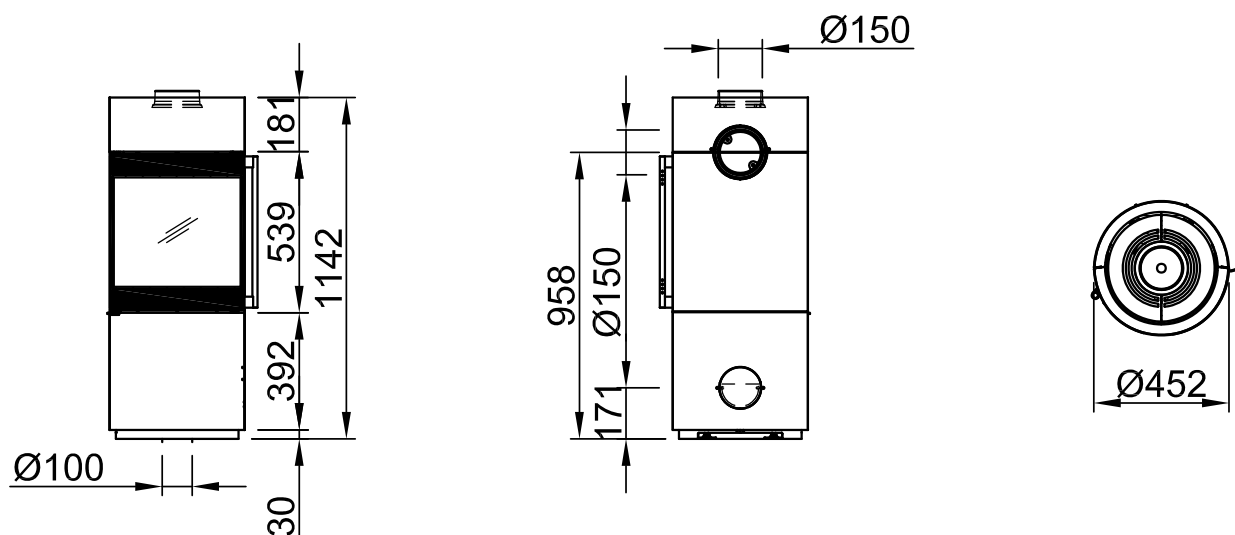

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

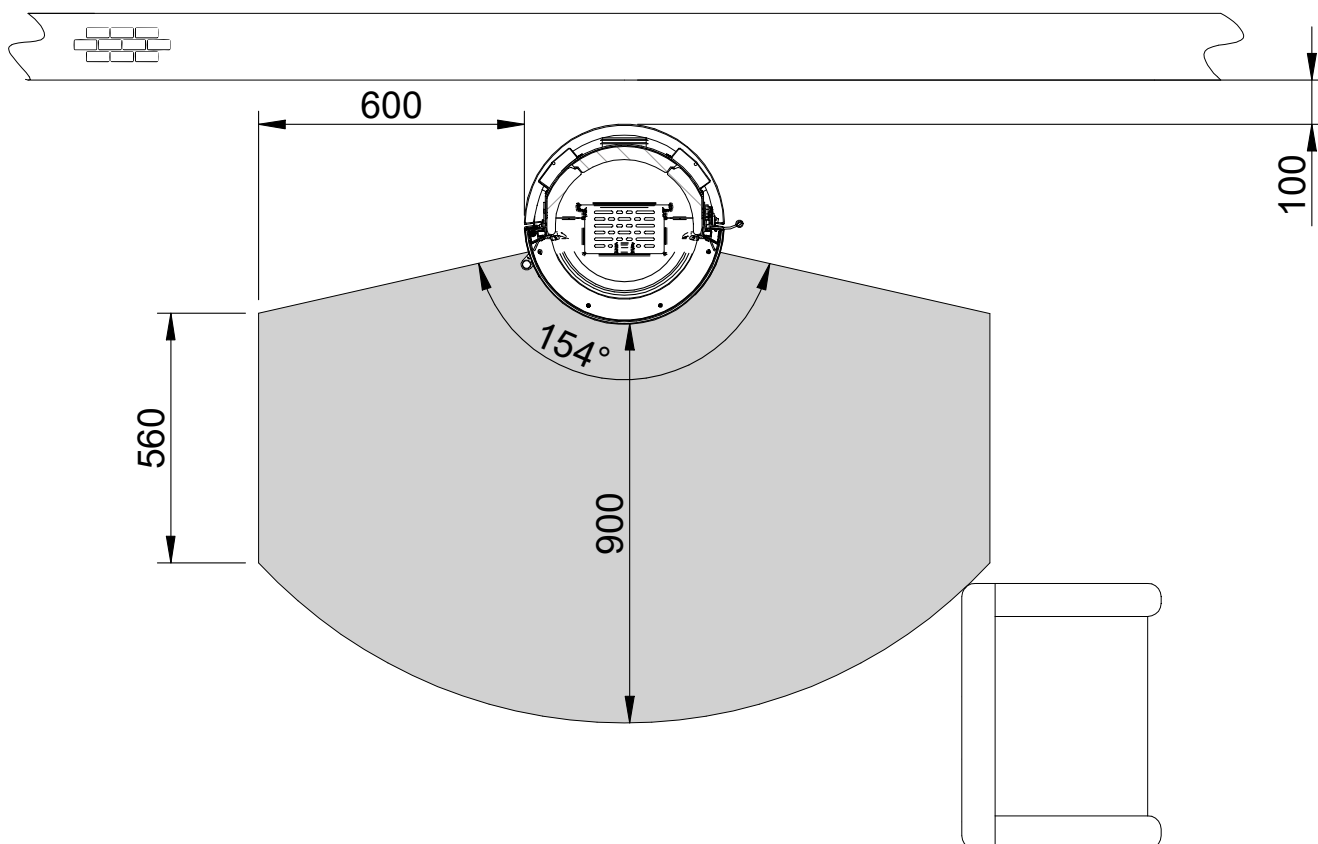

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,1 $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1220	Ø 452	Ø 452

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
539	448	-

	Drewno
	20 - 25 cm
	Pojedyncze przeszklenie
	A
	5,9 kW
	4,1 - 7,7 kW
	S. 84

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000191	3.939,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.				DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341			0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337			115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	ZARONIEBIESKI 1084343		236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	361,34


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084963	173,01
ROBAX NightFlame® curved (dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090620	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032806	104,20
Szkło płyta przykominkowa (Szczegóły od strony 79)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067544	253,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona	1076186	235,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona	1076188	217,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❷	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084965	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY

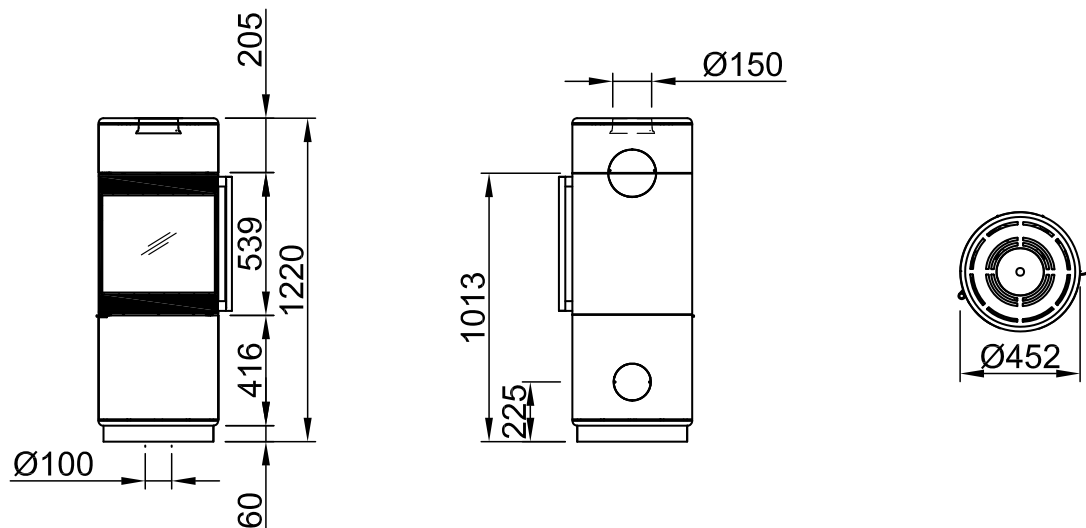

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

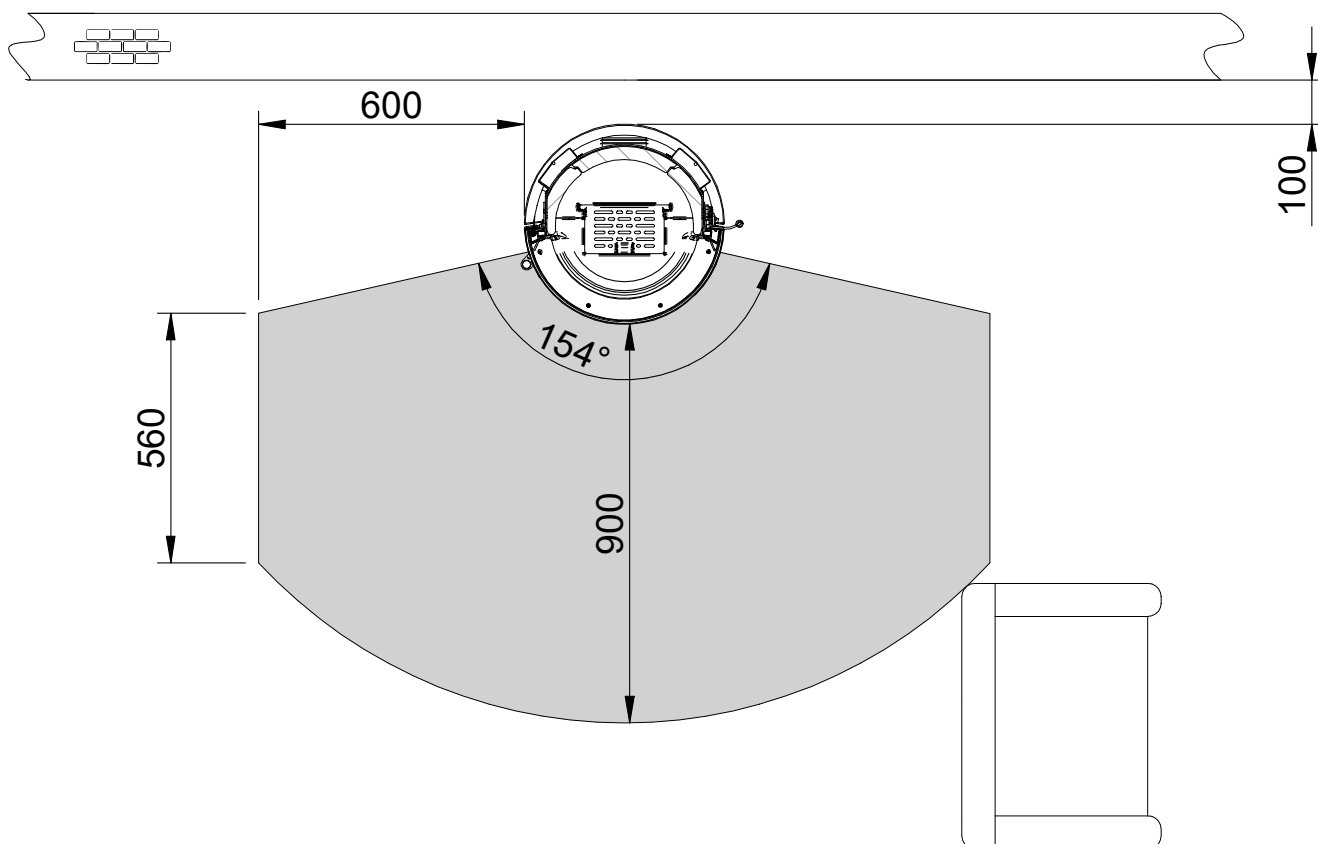

 ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,1 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.

PASSO XS TRIPOD



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

1236 Ø 452 Ø 452

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.

539 448 -

- Drewno
- 20 - 25 cm
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 5,9 kW
- 4,1 - 7,7 kW
- S. 84

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
--------	----------	----------

RLA	40000193	4.391,00
-----	----------	----------

⚠ Standfuß (3-Bein) immer in Nero.

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.

 NERO 1084347	 TYTAN 1084341			0,00
 PERŁA 1084336	 BIAŁY 1084337			115,97
 TURKUSOWY 1084339	 JASNOSZARY 1084342	 ZARANIEBIESKI 1084343	236,97	
 MAGNOLIA 1084340	 NIKIEL 1084344	 RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	 MIEDŹ 1084346	361,34


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ①	Szamot - Kompletny zestaw	1084963	173,01
ROBAX NightFlame® curved (⚠ dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090620	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1032806	104,20

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00


① Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

② Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY

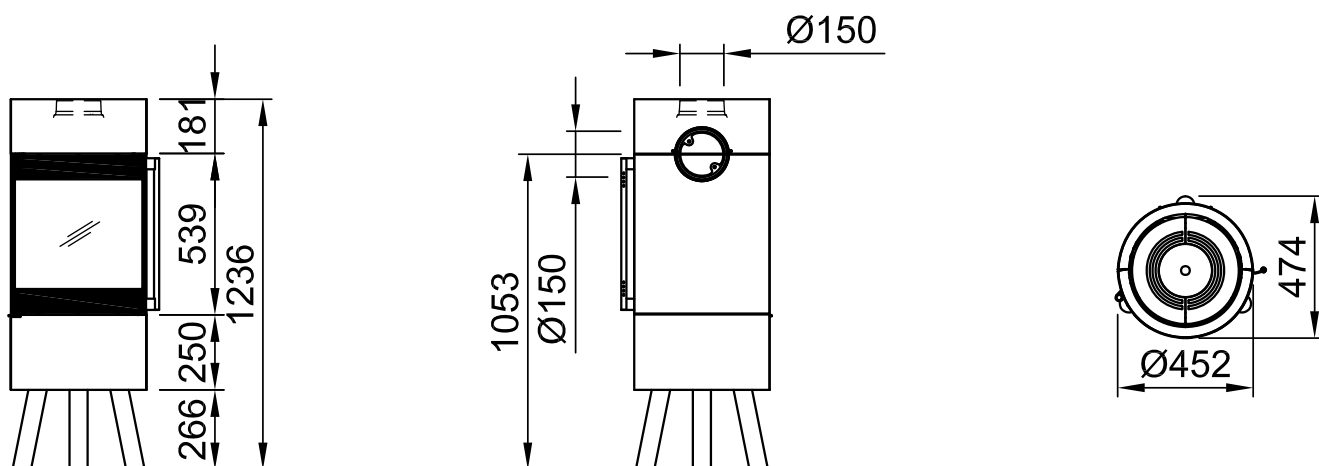

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

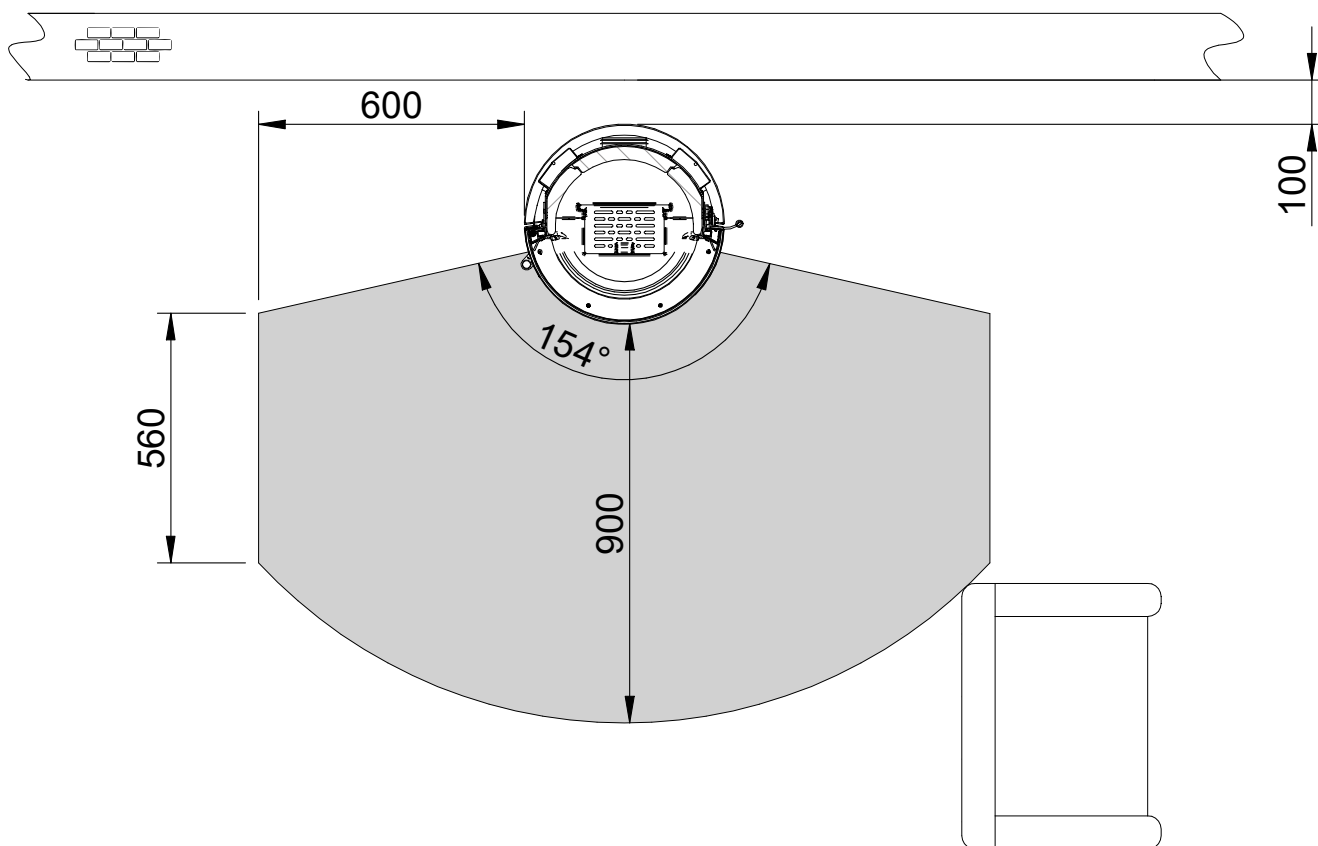

ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) > 0,1 $\frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
1436	Ø 481	Ø 481

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GŁĘBOK.
540	481	-

- Drewno
- 20 - 25 cm
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 90°
- A
- 7,5 kW
- 5,3 – 9,8 kW
- S. 84

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000189	4.481,00

WERSJA	NR. ART.	DOPLATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.		DOPLATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341	0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337	115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	361,34
BLACK EDITION 1084348	ZARONIEBIESKI 1084343	336,13
w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczny czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnet czarny		


AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny ❶	Szamot - Kompletny zestaw	1084967	221,45
ROBAX NightFlame® curved (⚠ dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090480	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1041866	104,20
Talerz obrotowy ❷	Tylko dla RLA (⚠ Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1055642	547,06
Szkło płyta przykominkowa (⚠ Szczegóły od strony 79)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona	1067545	235,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona	1076189	226,00

CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC ❸	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084966	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (⚠ Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00


❶ Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

❷ Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z TYŁU | WIDOK Z GÓRY

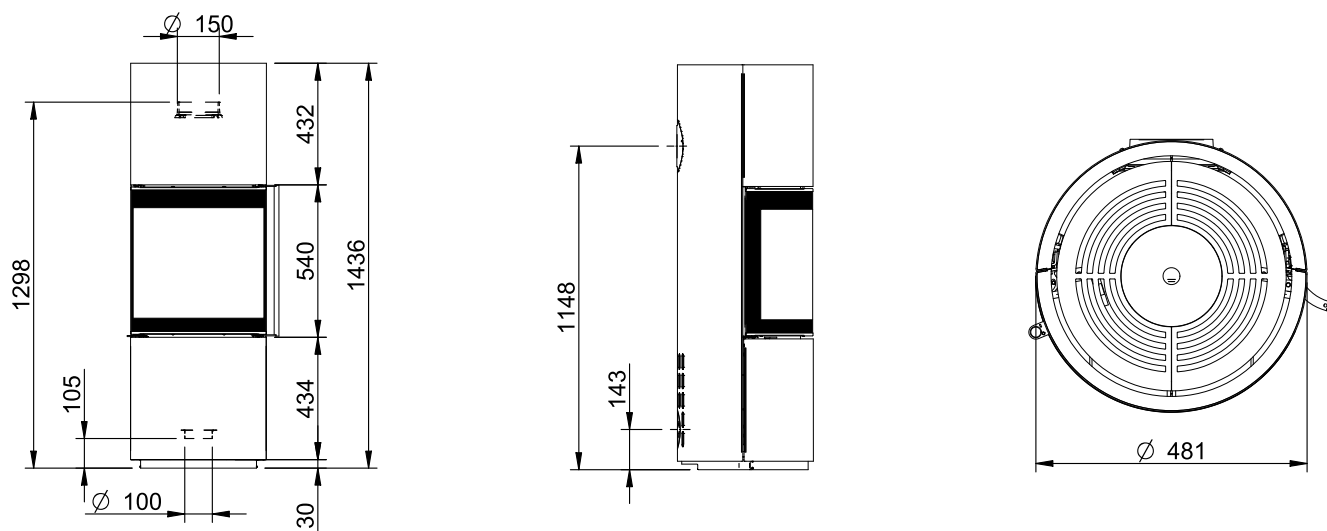

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

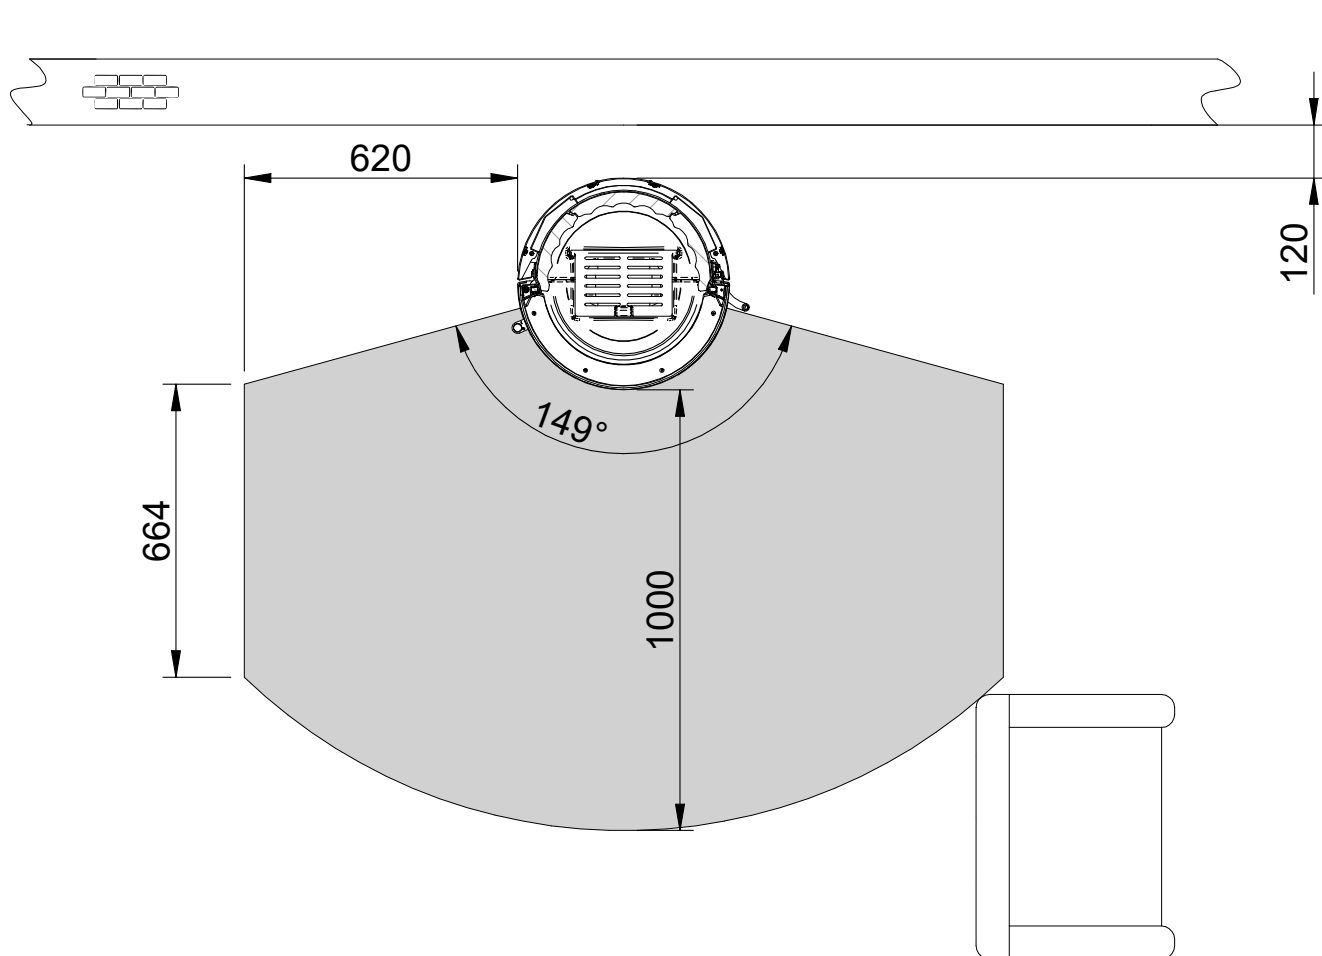

ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,1 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.



WYMIARY CAŁKOWITE MM		
WYSOK.	SZEROK.	GLĘBOK.
1636	Ø 481	Ø 481

WYMIAR DRZWI MM		
WYSOK.	SZEROK.	GLĘBOK.
540	481	-

- Drewno
- 20 - 25 cm
- Pojedyncze przeszklenie
- Możliwość obrotu o 2 x 90°
- A F
- 7,5 kW
- 5,3 – 9,8 kW
- S. 84

WERSJA	NR. ART.	CENA (€)
RLA	40000188	4.590,00

WERSJA	NR. ART.	DOPŁATA (€)
RLU	1084349	84,03

KOLORY OKŁADZINY/NR. ART.		DOPŁATA (€)
NERO 1084347	TYTAN 1084341	0,00
PERŁA 1084336	BIAŁY 1084337	115,97
TURKUSOWY 1084339	JASNOSZARY 1084342	236,97
MAGNOLIA 1084340	NIKIEL 1084344	361,34
BLACK EDITION 1084348	ZARONIEBIESKI 1084343	336,13
w tym eboris 1300 czarny, uchwyt poręczy czarny, dźwignia sterująca powietrzem czarna i sygnet czarny		
RDZAWOBRAZOWY METALIK 1084345	MIEDŹ 1084346	

AKCESORIA	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
eboris 1300 ultra Czarny 1	Szamot - Kompletny zestaw	1084967	221,45
ROBAX NightFlame® curved (dostępna opcjonalnie)	Czarna (półprzezroczysta) szyba	1090480	278,15
Uchwyt długi	Stal nierdzewna	1041866	104,20
Talerz obrotowy 2	Tylko dla RLA (Nie można łączyć ze szklanymi szkło płyta przykominkowa)	1055643	547,06
Szkło płyta przykominkowa (Szczegóły od strony 79)	Prosta ściana instalacyjna, ściana tylna chroniona i niechroniona Ustawienie narożne, ściana tylna chroniona	1067545	235,00
	Ustawienie narożne, ściana tylna niechroniona	1076189	226,00


CAIR	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
S-THERMATIK NEO BASIC 2	Automatyczna regulacja powietrza do spalania	1084968	775,00
S-USI II	Wyłącznik próżniowy (Pokrywa, strona 75)	1062798	950,00
	Montaż fabryczny	1064869	120,17
S-KAT	Jednostka katalizatora	1090612	290,00

S-AKKU	OPIS	NR. ART.	CENA (€)
Akumulacja	Akumulacja u góry (45 kg) 2	1090613	409,24


1 Cena dotyczy zamówień z urzędzeniem!

2 Zamów za pomocą urzqd.

WIDOK Z PRZODU | WIDOK Z TYLU | WIDOK Z GÓRY

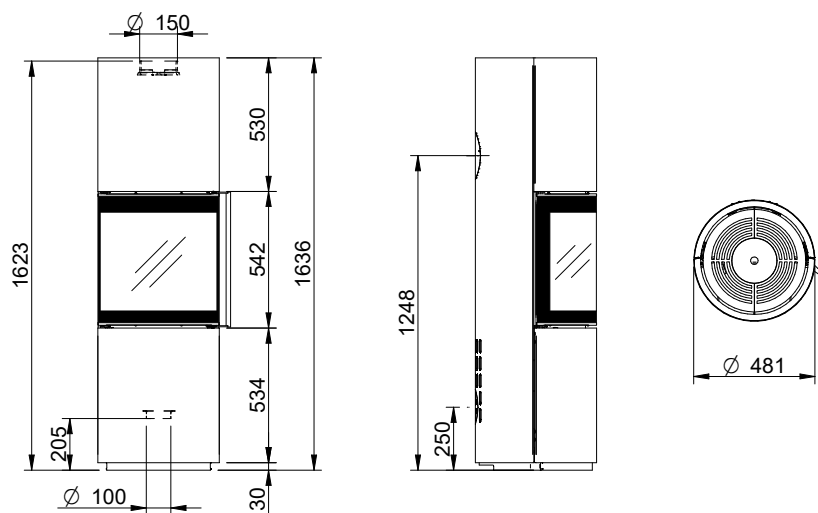

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

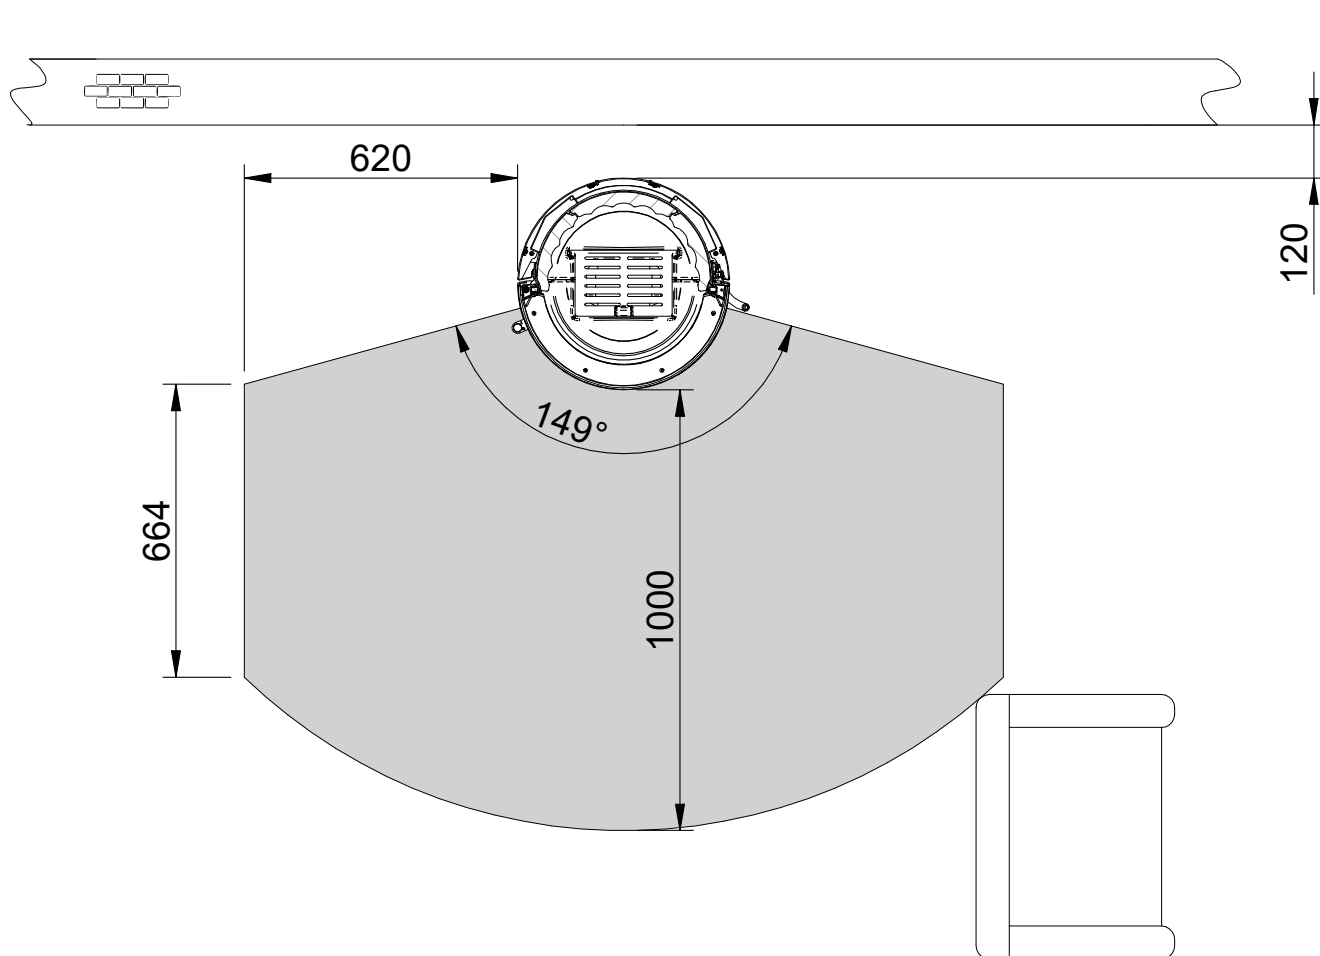

ściana wymagająca ochrony – dotyczy ścian o współczynniku przenikania ciepła (wartości U) $> 0,1 \frac{W}{m^2 K}$

Uwaga: W przypadku ścian niewymagających ochrony należy zachować minimalny odstęp 50 mm.